

AWV 16/2 EC



Kratka informacija

Radijalni vanjski zidni ventilator, DN 160, volumen zraka 911 m³/h, motor s EC tehnologijom

Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Radni prostor, Komercijalni prostor

Broj artikla 0073.0598

Tehnički podaci

Volumen zraka	911 m ³ /h
Brzina	3.395 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	176 W
I _{Maks.}	0,79 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Mjesto ugradnje	Vanjski zid
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelični lim, obložen prahom
Boja	bijela
Težina	8,2 kg
Težina s pakovanjem	8,5 kg
Nominalna dužina	160 mm
Širina	360 mm
Visina	450 mm
Dubina	155 mm
Širina s pakovanjem	375 mm
Visina s pakovanjem	475 mm
Dubina s pakovanjem	180 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

AWV 16/2 EC


GTIN (EAN)	4012799735984
------------	---------------

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

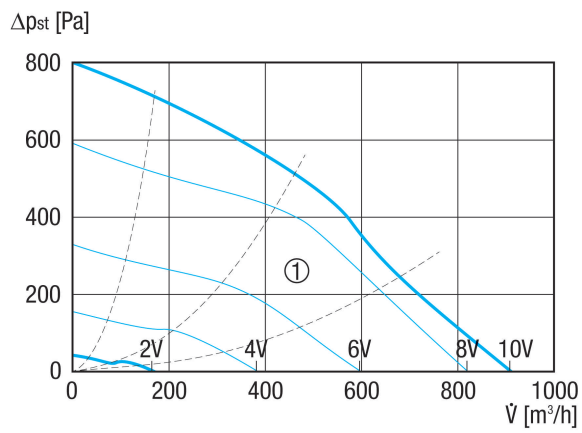

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 2 - 10 V

AWV 16/2 EC

Crtež s veličinama [mm]

