

## AWV 20 EC



## Kratka informacija

Radijalni vanjski zidni ventilator, DN 200, volumen zraka 902 m<sup>3</sup>/h, motor s EC tehnologijom

## Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Radni prostor, Komercijalni prostor

Broj artikla

0073.0577

## Tehnički podaci

Volumen zraka	902 m <sup>3</sup> /h
Brzina	3.395 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	170 W
I <sub>Maks.</sub>	1,5 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Mjesto ugradnje	Vanjski zid
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelični lim, obložen prahom
Boja	bijela
Težina	8,2 kg
Težina s pakovanjem	8,7 kg
Nominalna dužina	200 mm
Širina	360 mm
Visina	450 mm
Dubina	155 mm
Širina s pakovanjem	375 mm
Visina s pakovanjem	475 mm
Dubina s pakovanjem	180 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

## AWV 20 EC


GTIN (EAN)	4012799735779
------------	---------------

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

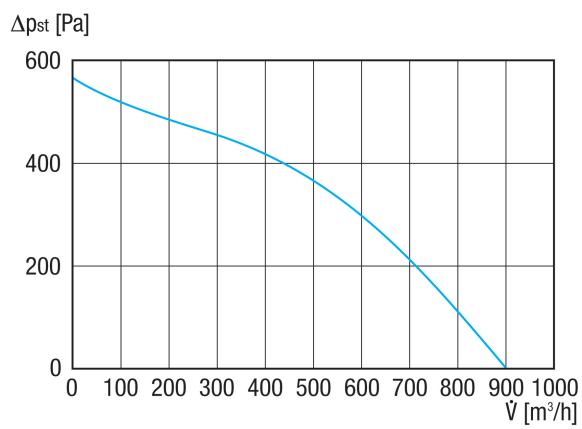

# AWV 20 EC

Crtež s veličinama [mm]

