

## DAQ 71/4 Ex



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 710, trofazna struja, protueksplozivna zaštita, nominalna snaga 2,2 kW medij: plin

## Primjeri primjene

industrijske primjene zaštićene od eksplozije, Procesni odsisni zrak

Broj artikla

0073.0337

## Tehnički podaci

Model	Razlikovanje po nominalnim širinama i broju polova
Volumen zraka	17.499 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.440 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	2.200 W
I <sub>Nomin.</sub>	5,5 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Zid/strop
Položaj za ugradnju	horizontalno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelik
Boja	srebrna
Težina	35 kg
Težina s pakovanjem	39 kg
Nominalna dužina	710 mm
Širina	850 mm
Visina	465 mm
Dubina	850 mm
Širina s pakovanjem	860 mm
Visina s pakovanjem	485 mm
Dubina s pakovanjem	860 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 G

## DAQ 71/4 Ex


Oznaka EX u skladu s normom	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X
Temperatura okoline Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Način rada	S1
PTC DIN 44082	M 100
Klasa temperature	T4
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799733379

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	58,3	71,3	83,3	86,3	92,3	94,3	88,3	79,3	80,1

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

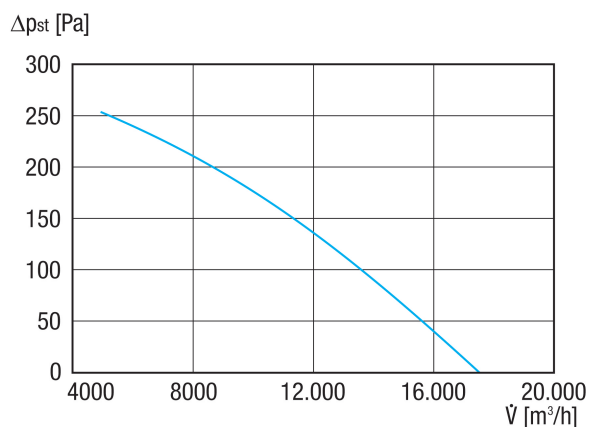

# DAQ 71/4 Ex

Crtež s veličinama [mm]

