

DAR 71/8 0,25



Kratka informacija

Aksijalni cijevni ventilator, DN 710, trofazna struja, nominalna snaga 0,25 kW

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Industrijski hangar

Broj artikla

0073.0135

Tehnički podaci

Volumen zraka	11.628 m³/h
Brzina	720 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	1.100 W
I _{Nomin.}	1,1 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Cijev
Položaj za ugradnju	horizontalno / vertikalno
Materijal kućišta	Čelični lim s epoksidnom oblogom
Materijal rotora	poliamid
Boja	siva
Težina	38 kg
Težina s pakovanjem	43 kg
Nominalna dužina	710 mm
Širina	810 mm
Visina	520 mm
Dubina	810 mm
Širina s pakovanjem	830 mm
Visina s pakovanjem	600 mm
Dubina s pakovanjem	830 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-10 °C do 50 °C
PTC DIN 44082	M 100

DAR 71/8 0,25

Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799731351

Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)


Ukupna učinkovitost η	27,4 %
Kategorija mjerenja	C
Kategorija učinkovitosti	statička
Stupanj učinkovitosti N	40
Potreban VSD	ne
Godina proizvodnje	Vidi nazivnu pločicu
Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registarski sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Br. art.	0073.0135
P_{BEP} / volumen zraka $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,361 kW / 6.732 m ³ /h / 52,8 Pa
n_{BEP}	720 1/min
Specifični omjer	≈ 1
Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju	vidi upute za montažu
Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju	vidi upute za montažu
I_{BEP}	1,1 A
Razina jačine zvuka L_{WA7}	73 dB(A)

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	51	58	63	65	67	66	66	60	73

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

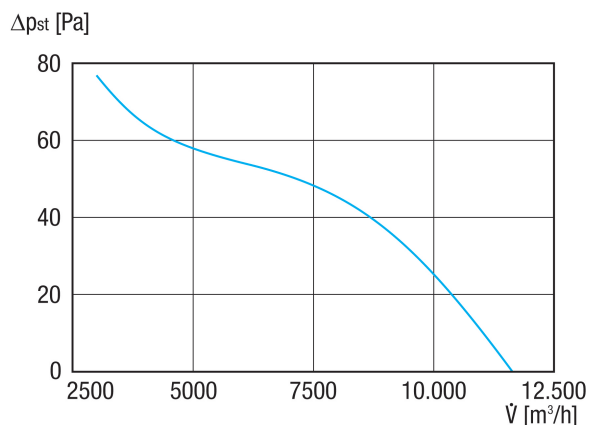

DAR 71/8 0,25

Crtež s veličinama [mm]

