

DRD 31/64 B



Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator, okomito strujanje, DN 315, trofazna struja, sklopka za promjenu pola

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Industrijski hangar, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0087.0151

Tehnički podaci

Volumen zraka	2.200 m³/h / 3.400 m³/h
Brzina	930 1/min / 1.425 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Nominalna snaga	195 W / 560 W
I _{Nomin.}	0,4 A / 1,1 A
I _{Maks.}	1,3 A / 1,3 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	✓
Broj polova pri velikoj brzini	4
Broj polova pri maloj brzini	6
Glavni kabel	5 x 1,5 mm²
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	42
Težina s pakovanjem	47,58 kg
Žaluzina	integrirano
Vrsta žaluzine	samootvarajući/samozatvarajući
Nominalna dužina	315 mm
Širina s pakovanjem	750 mm
Visina s pakovanjem	580 mm
Dubina s pakovanjem	750 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom

DRD 31/64 B

Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799871514


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5}, ni- sko (dB(A))	46	57	58	57	56	58	65	43	68
L_{WA5}, viso- ko (dB(A))	49	65	76	70	67	66	75	60	80
L_{WA8}, ni- sko (dB(A))	48	60	61	63	64	61	65	53	70
L_{WA8}, viso- ko (dB(A))	51	68	72	75	75	71	73	62	81

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB


L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

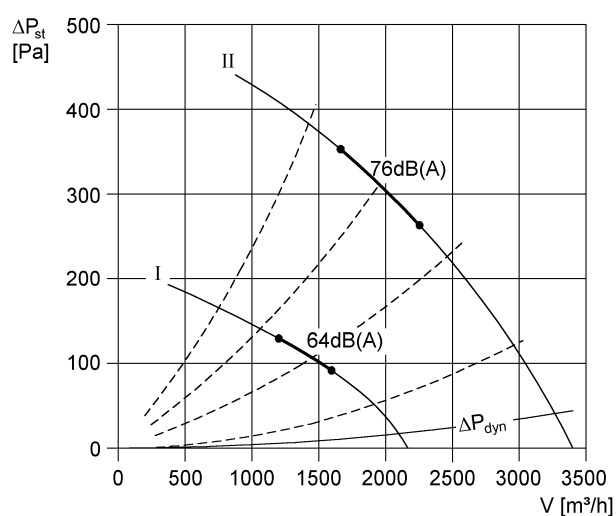

DRD 31/64 B

Crtež s veličinama [mm]

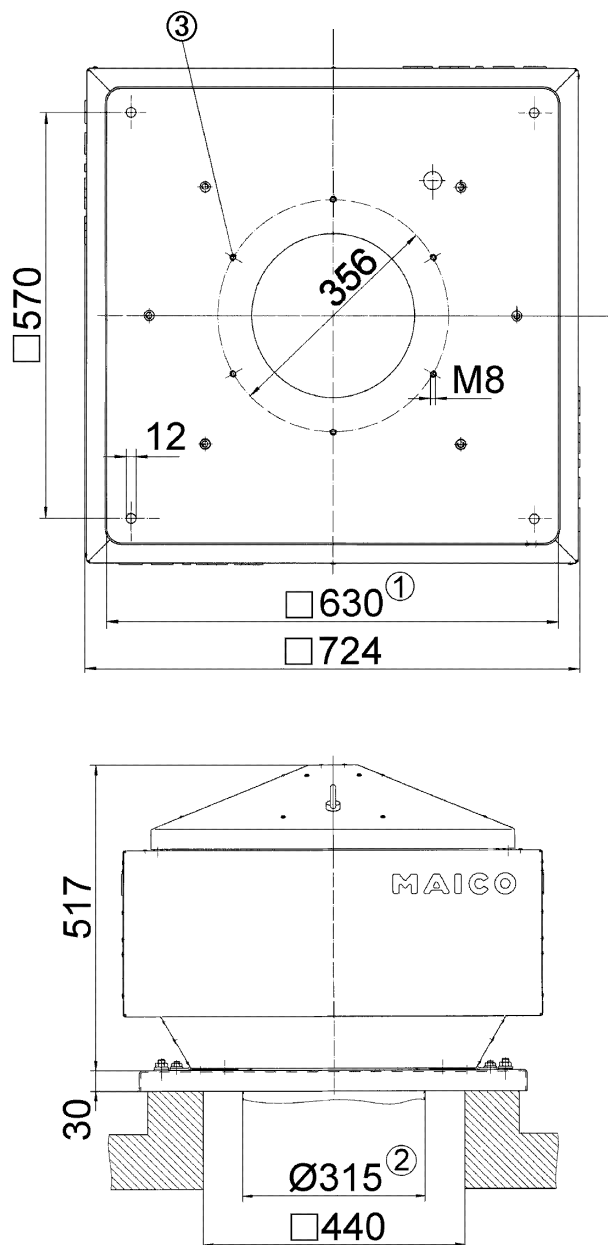

- ① Unutrašnja širina
- ② Vanjski promjer cijevi.
- ③ Broj rupa: 8