

DRD 35/64 B



Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator, okomito strujanje, DN 355, trofazna struja, sklopka za promjenu pola

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Industrijski hangar, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0087.0152

Tehnički podaci

Volumen zraka	3.500 m ³ /h / 5.000 m ³ /h
Brzina	930 1/min / 1.425 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Nominalna snaga	400 W / 1.200 W
I _{Nomin.}	0,9 A / 2,1 A
I _{Maks.}	0,9 A / 2,1 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	✓
Broj polova pri velikoj brzini	4
Broj polova pri maloj brzini	6
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	59
Težina s pakovanjem	60 kg
Žaluzina	integrirano
Vrsta žaluzine	samootvarajući/samozatvarajući
Nominalna dužina	355 mm
Širina s pakovanjem	840 mm
Visina s pakovanjem	630 mm
Dubina s pakovanjem	840 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom

DRD 35/64 B

Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799871521


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5}, ni- sko (dB(A))	51	69	67	67	63	61	67	52	75
L_{WA5}, viso- ko (dB(A))	56	74	80	80	82	74	75	59	85
L_{WA8}, ni- sko (dB(A))	54	70	68	71	71	67	67	–	77
L_{WA8}, viso- ko (dB(A))	60	75	81	82	75	75	75	–	87

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB


L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

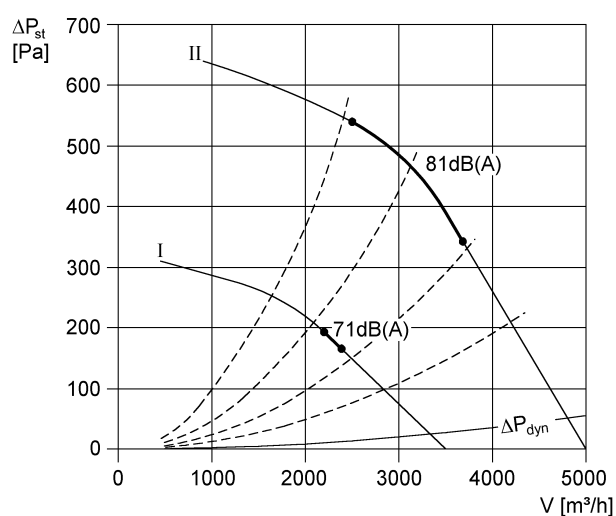

DRD 35/64 B

Crtež s veličinama [mm]

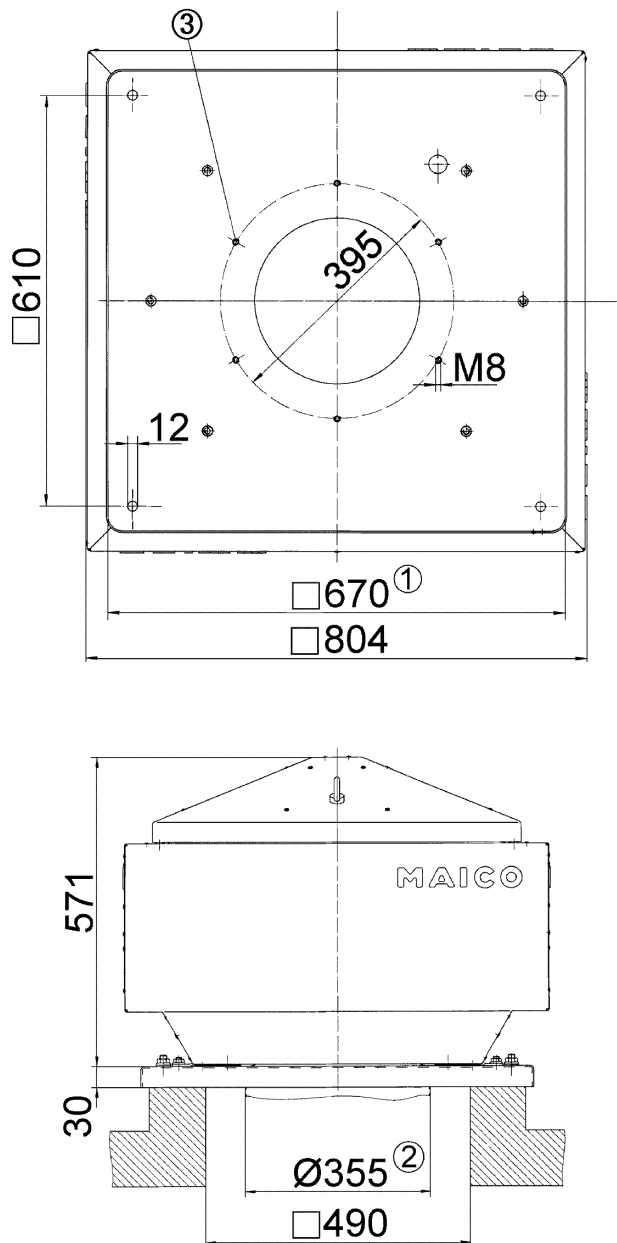

- ① Unutrašnja širina
- ② Vanjski promjer cijevi.
- ③ Broj rupa: 8