

DRD 45/6 B



Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator, okomito strujanje, DN 450, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Industrijski hangar, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0087.0111

Tehnički podaci

Volumen zraka	6.200 m ³ /h
Brzina	930 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	400 V
Nominalna snaga	750 W
I _{Nomin.}	1,5 A
I _{Maks.}	1,7 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	82
Žaluzina	integrirano
Vrsta žaluzine	samootvarajući/samozatvarajući
Nominalna dužina	450 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799871118

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5, S1} (dB(A))	21	31	34	37	53	29	16	4	53


DRD 45/6 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5}, S2 (dB(A))	42	42	47	46	44	56	33	21	58
L_{WA5}, S3 (dB(A))	49	49	60	56	51	60	48	32	64
L_{WA5}, S4 (dB(A))	50	65	63	67	60	58	65	45	72
L_{WA5}, S5 (dB(A))	52	72	71	69	67	66	71	56	78
L_{WA8}, S1 (dB(A))	25	41	38	40	52	30	19	9	53
L_{WA8}, S2 (dB(A))	45	45	52	51	49	56	39	29	59
L_{WA8}, S3 (dB(A))	51	50	63	60	58	59	50	45	67
L_{WA8}, S4 (dB(A))	53	66	65	70	67	62	66	57	75
L_{WA8}, S5 (dB(A))	56	69	72	75	74	71	73	67	81

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB


L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

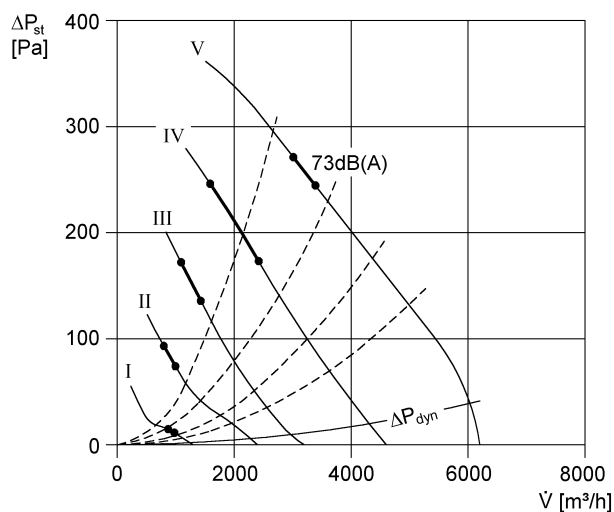

DRD 45/6 B

Crtež s veličinama [mm]

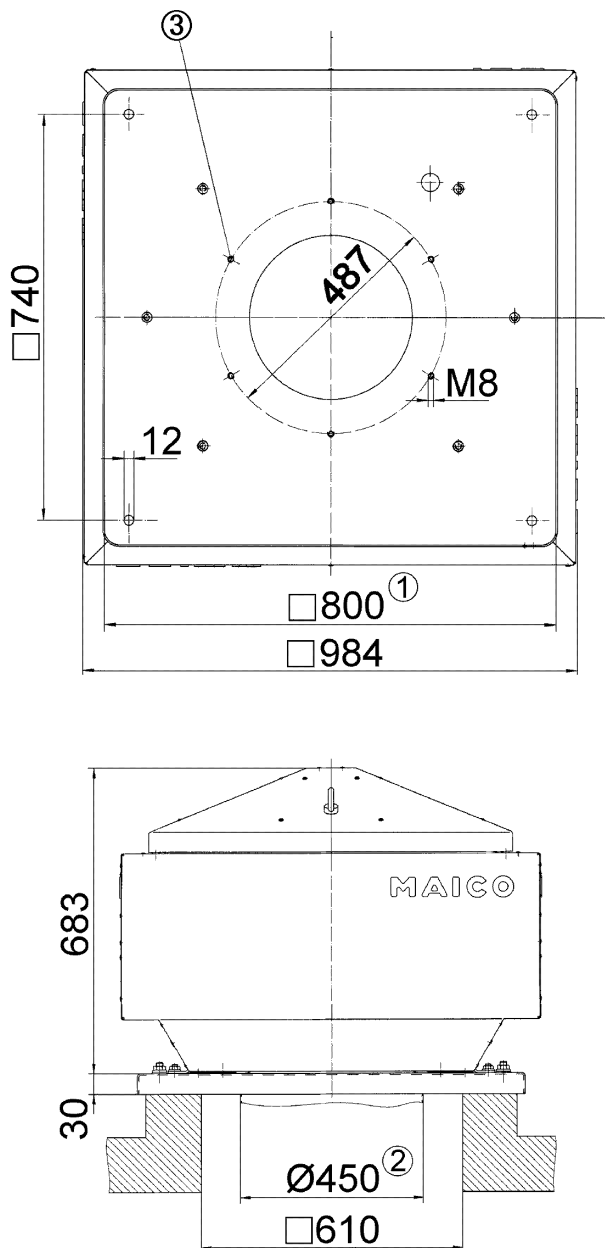

- ① Unutrašnja širina
- ② Vanjski promjer cijevi.
- ③ Broj rupa: 12