

DRD 50/6



Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator, okomito strujanje, DN 500, trofazna struja

Broj artikla

0087.0113

Tehnički podaci

Volumen zraka	8.300 m ³ /h
Brzina	930 1/min
Nominalna snaga	1.260 W
I _{Nomin.}	2,6 A
I _{Maks.}	3,3 A
Moguća promjena pola	—
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	124
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799871132

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5, S1} (dB(A))	44	45	50	61	58	61	41	27	65
L_{WA5, S2} (dB(A))	55	57	60	65	64	67	63	46	72
L_{WA5, S3} (dB(A))	55	57	60	65	64	67	63	46	72
L_{WA5, S4} (dB(A))	58	74	73	71	79	74	74	62	83
L_{WA5, S5} (dB(A))	59	76	75	74	76	75	77	67	83


DRD 50/6

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	46	48	54	63	59	58	39	26	66
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	56	59	63	69	67	66	60	43	73
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	58	69	70	81	75	71	69	64	83
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	60	71	74	77	82	74	72	63	85
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	61	73	77	80	79	77	76	71	86

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB


L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

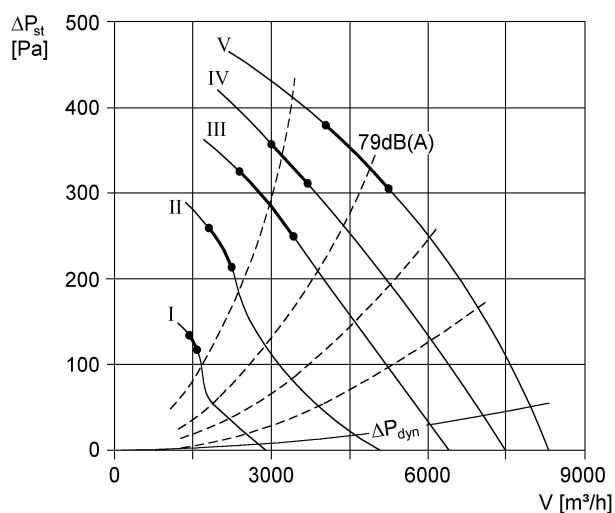

DRD 50/6

Crtež s veličinama [mm]

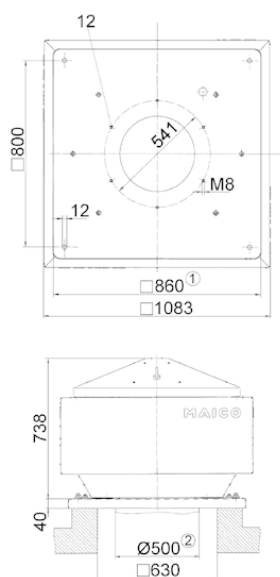

- ① Unutrašnja širina
- ② Vanjski promjer cijevi.