

## DRD HT 35/4



## Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator za visoke temperature, nominalna snaga 0,25 kW, trofazna struja

## Primjeri primjene

Stambeni objekt, Industrijski objekt, Obrtnički objekt

Broj artikla

0073.0012

## Tehnički podaci

Volumen zraka	3.341 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.460 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	250 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,85 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal kućišta	Aluminij/pocinčani čelični lim
Materijal propelera	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	30 kg
Težina s pakovanjem	30,5 kg
Ugradna veličina	350
Širina	815 mm
Visina	540 mm
Dubina	815 mm
Širina s pakovanjem	830 mm
Visina s pakovanjem	600 mm
Dubina s pakovanjem	830 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	65 °C do 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

## DRD HT 35/4


Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799730125

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	48,2	61,9	68,1	72,9	73	69,5	64,6	53,9	77,7

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

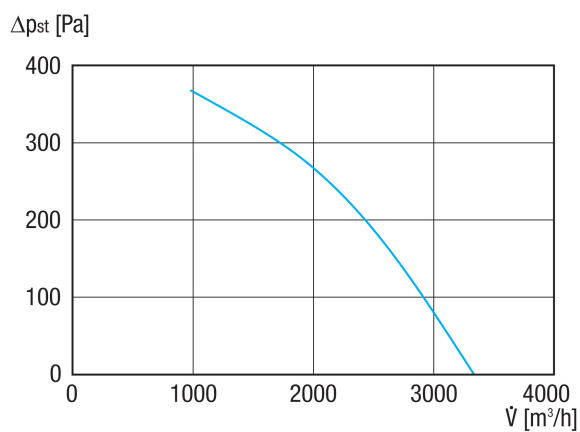

# DRD HT 35/4

Crtež s veličinama [mm]

