

## DRD HT 40/6 2V



## Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator za visoke temperature, nominalna snaga 0,2 kW/0,55 kW, trofazna struja s dva broja okretaja

## Primjeri primjene

Stambeni objekt, Industrijski objekt, Obrtnički objekt

Broj artikla

0073.0021

## Tehnički podaci

Volumen zraka	3.072 m <sup>3</sup> /h / 4.608 m <sup>3</sup> /h
Brzina	970 1/min / 1.460 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	200 W / 550 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,76 A / 1,57 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	✓
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal kućišta	Aluminij/pocinčani čelični lim
Materijal propelera	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	35 kg
Težina s pakovanjem	42 kg
Ugradna veličina	400
Širina	815 mm
Visina	590 mm
Dubina	815 mm
Širina s pakovanjem	1.020 mm
Visina s pakovanjem	715 mm
Dubina s pakovanjem	1.020 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	65 °C do 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

## DRD HT 40/6 2V


Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799730217

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	51	64	71	74	75	72	68	57	80

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

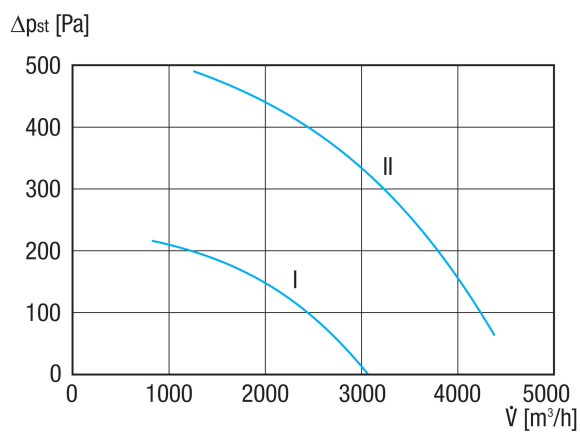

I Krivulja za brzinu I  
II Krivulja za brzinu II

# DRD HT 40/6 2V

Crtež s veličinama [mm]

