

## DRD H 56/6 Ex



## Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator, vodoravno ispuhivanje, nominalna snaga 0,55 kW, volumen zraka 9.101 m<sup>3</sup>/h, trofazna struja, za primjenu u područjima izloženima opasnosti od eksplozije, medij: plin

## Primjeri primjene

Industrijski hangar, Obrtnička hala

Broj artikla

0073.0540

## Tehnički podaci

Volumen zraka	9.101 m <sup>3</sup> /h
Brzina	970 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	550 W
I <sub>Nomin.</sub>	1,7 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Boja	siva
Težina	70 kg
Težina s pakovanjem	76 kg
Ugradna veličina	560
Širina	1.000 mm
Visina	830 mm
Dubina	1.000 mm
Širina s pakovanjem	1.040 mm
Visina s pakovanjem	1.040 mm
Dubina s pakovanjem	1.035 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 G
Oznaka EX u skladu s normom	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X

## DRD H 56/6 Ex


Temperatura okoline Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Način rada	S1
PTC DIN 44082	M 100
Klasa temperature	T4
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	G
GTIN (EAN)	4012799735403

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	54	75	74	77	77	78	70	63	84

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

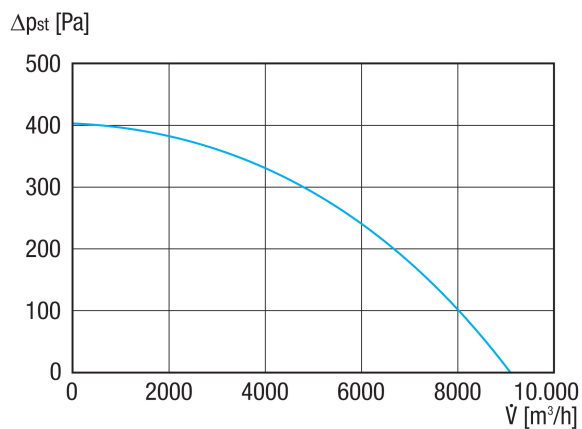

# DRD H 56/6 Ex

Crtež s veličinama [mm]

