

DRD V 50/4



Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator, okomito ispuhivanje, nominalna snaga 1,5 kW, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Industrijski hangar

Broj artikla

0073.0068

Tehnički podaci

Volumen zraka	9.950 m ³ /h
Brzina	1.460 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	1.500 W
I _{Nomin.}	3,1 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Materijal propelera	Čelični lim, pocinčani
Boja	siva
Težina	86 kg
Težina s pakovanjem	92 kg
Ugradna veličina	500
Širina	1.200 mm
Visina	790 mm
Dubina	1.200 mm
Širina s pakovanjem	1.300 mm
Visina s pakovanjem	1.485 mm
Dubina s pakovanjem	1.300 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 80 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD V 50/4


Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799730682

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5, S5} (dB(A))	52	78	82	84	84	81	82	71	90

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

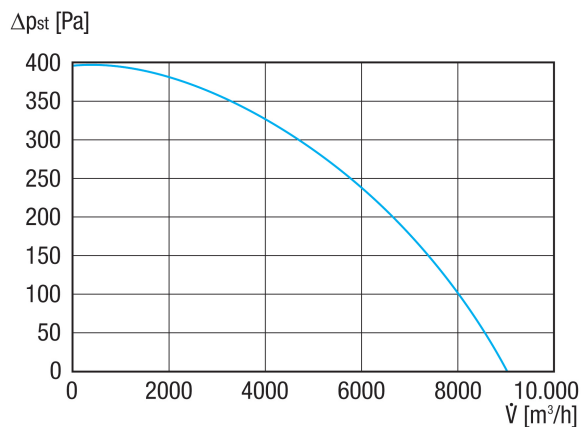

DRD V 50/4

Crtež s veličinama [mm]

