

## DSK 22 EC



## Kratka informacija

Zvučno izolirani radialni kanalni ventilator, motor s oznakom EC, jednofazna struja, veličina kanala 500 mm x 250 mm

## Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Radni prostor, Prostorija za izlaganje, Proizvodno postrojenje, Industrijski hangar

Broj artikla

0086.0801

## Tehnički podaci

Model	zvučna izolirani
Volumen zraka	2.000 m <sup>3</sup> /h
Volumen zraka <sub>Nomin.</sub>	1.100 m <sup>3</sup> /h (u opt. Stupanj djelovanja)
Tlak p <sub>fs, nomin.</sub>	313 Pa (u opt. Stupanj djelovanja)
Brzina n <sub>Nomin.</sub>	1.650 1/min (u opt. Stupanj djelovanja)
Brzina	1.650 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	198 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,96 A
Vrsta zaštite	IP 54
Toplinska klasa	F
Mjesto ugradnje	Kanal
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	24,45 kg
Težina s pakovanjem	26,56 kg
Ventilator se može izvući	✓
Veličina kanala	500 mm x 250 mm
Širina	580 mm
Visina	290 mm
Dubina	530 mm
Širina s pakovanjem	590 mm
Visina s pakovanjem	415 mm
Dubina s pakovanjem	570 mm
Temperatura struje zraka	-25 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

## DSK 22 EC

GTIN (EAN)	4012799868019
------------	---------------

## Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	–	51	53	45	44	42	37	29	56
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	57	58	59	59	56	49	37	65
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	58	66	68	68	67	59	52	73

$L_{WA2}$  = razina jačine zvuka kućišta u dB

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

$L_{WA6}$  = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

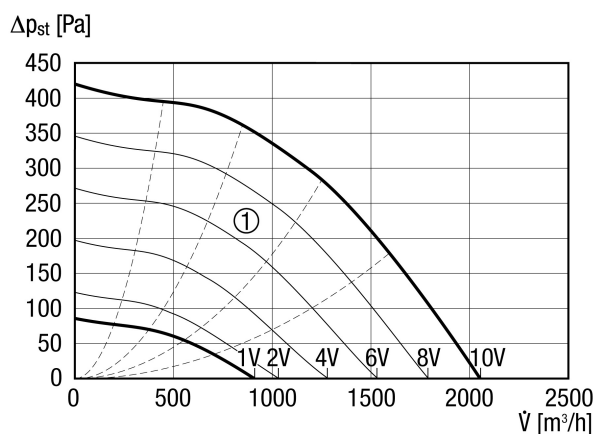

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 1 - 10 V

# DSK 22 EC

Crtež s veličinama [mm]

