

DSQ 50/4



Kratka informacija

Zvučno izolirani radialni ventilator za unutrašnju montažu, trofazna struja, DN 500

Primjeri primjene

Radni prostor, Odsisavanje na radnom mjestu, Skladišna prostorija, Radionica, Prostorija za zadržavanje

Broj artikla

0080.0038

Tehnički podaci

Volumen zraka	6.900 m³/h
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	1.100 W
P _{Max}	1.100 W
I _{Nomin.}	2,8 A
I _{Maks.}	2,8 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Glavni kabel	5 x 1,5 mm²
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	78,5 kg
Težina s pakovanjem	99 kg
Ventilator se može izvući	–
Nominalna dužina	500 mm
Širina s pakovanjem	1.200 mm
Visina s pakovanjem	800 mm
Dubina s pakovanjem	980 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 50 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 50 °C
Razina zvučnog tlaka	56 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799800385

DSQ 50/4

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, viso- ko (dB(A))	–	57	60	56	60	49	46	41	67
L_{WA5}, viso- ko (dB(A))	–	65	72	76	80	72	61	55	81
L_{WA6}, viso- ko (dB(A))	–	66	74	76	81	72	61	55	86

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB


L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

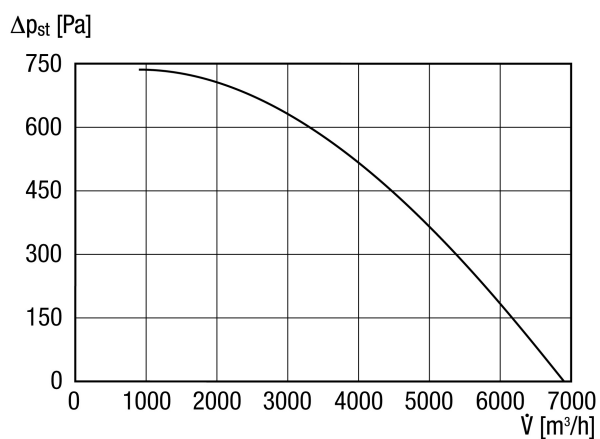

DSQ 50/4

Crtež s veličinama [mm]

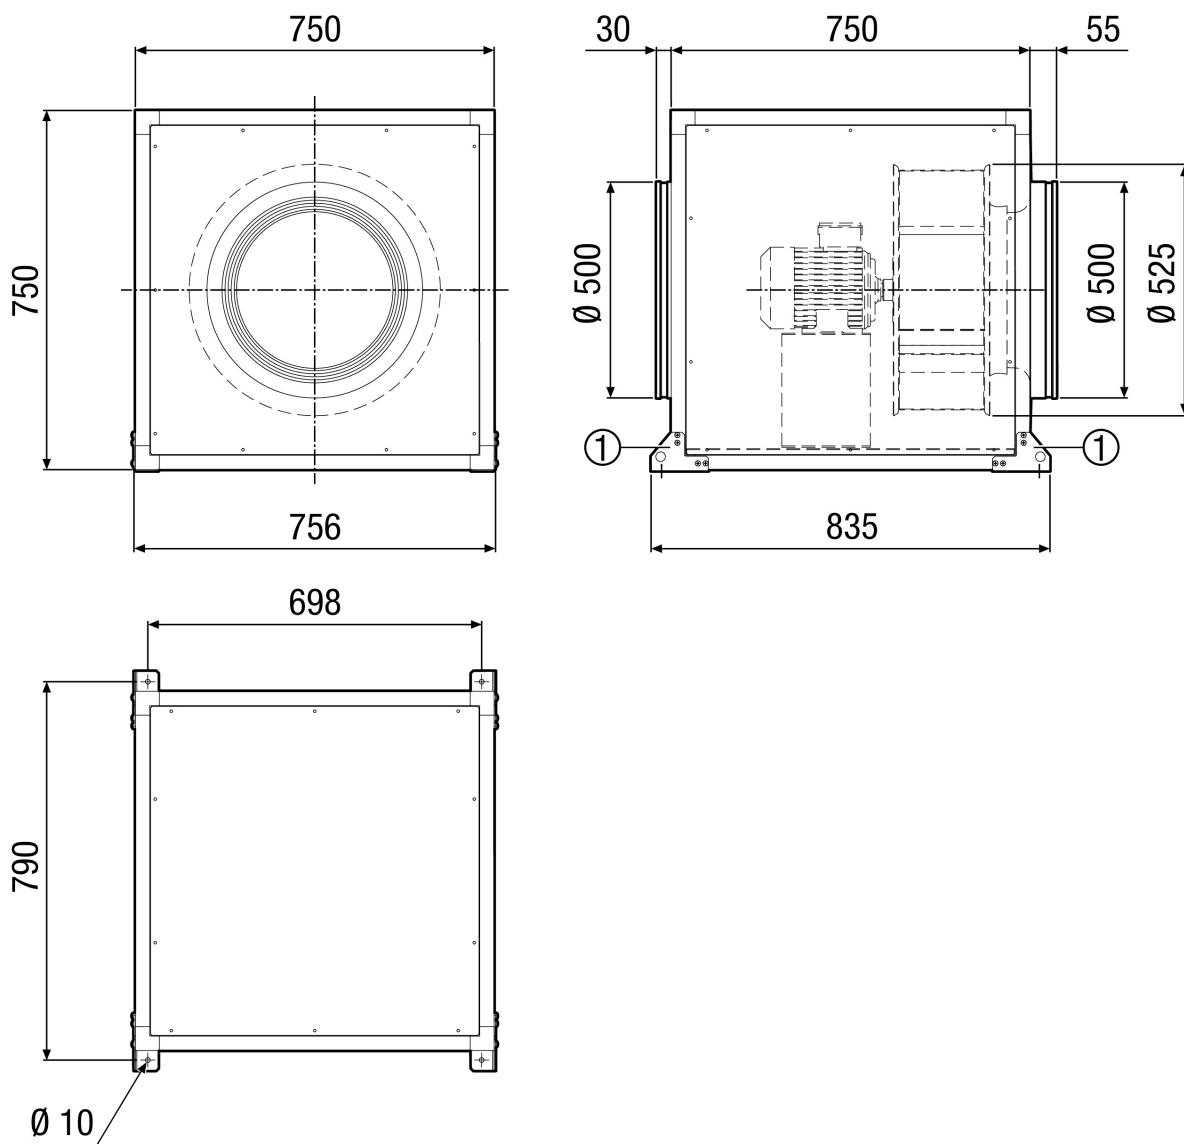

① Montažni kutnik ugrađen na uređaj