

DZD 35/2 B Ex t



Kratka informacija

Aksijalni krovni ventilator, vodoravno strujanje, DN 355, trofazna struja, zaštita od eksplozije, medij: prašina

Broj artikla

0087.0817

Tehnički podaci

Volumen zraka	4.280 m ³ /h
Brzina	2.880 1/min
Smjer zraka	Usis i odsis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	620 W
cosφ	0,67
I _{Nomin.}	1,3 A
I _{maks. kod U_{Nomin.}}	1,91 A
Vrsta zaštite	IP 64
Toplinska klasa	F
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	pocinčano
Težina	24,1 kg
Težina s pakovanjem	28,8 kg
Nominalna dužina	355 mm
Širina	720 mm
Visina	380 mm
Dubina	720 mm
Širina s pakovanjem	790 mm
Visina s pakovanjem	435 mm
Dubina s pakovanjem	790 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 D
Oznaka EX u skladu s normom	Ex tb IIIC T200°C Db IP64 X / Ex h IIIC T200°C Db X
Temperatura okoline Ta	-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
I _A /I _N	6,9

DZD 35/2 B Ex t


Vrijeme t_A	35 sek
Način rada	S1
PTC DIN 44082	M 100
Potvrda o provjeri prototipa EZ-a	TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X
Klasa temperature	T200°C
Toplinska klasa izolacijskih materijala Th. Cl.	155 (F)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	G
GTIN (EAN)	4012799878179

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5}, visoko (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	97


L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

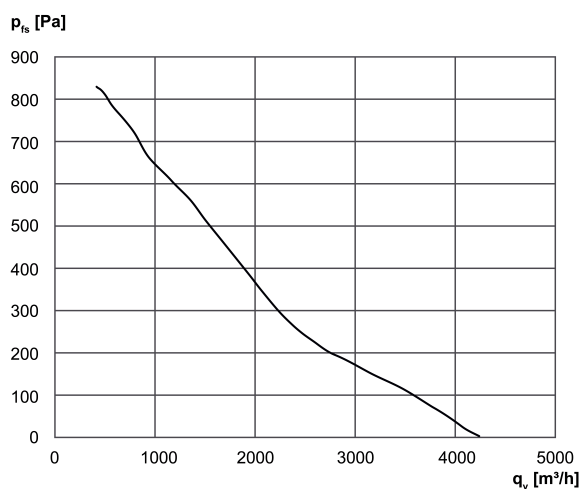

DZD 35/2 B Ex t

Crtež s veličinama [mm]

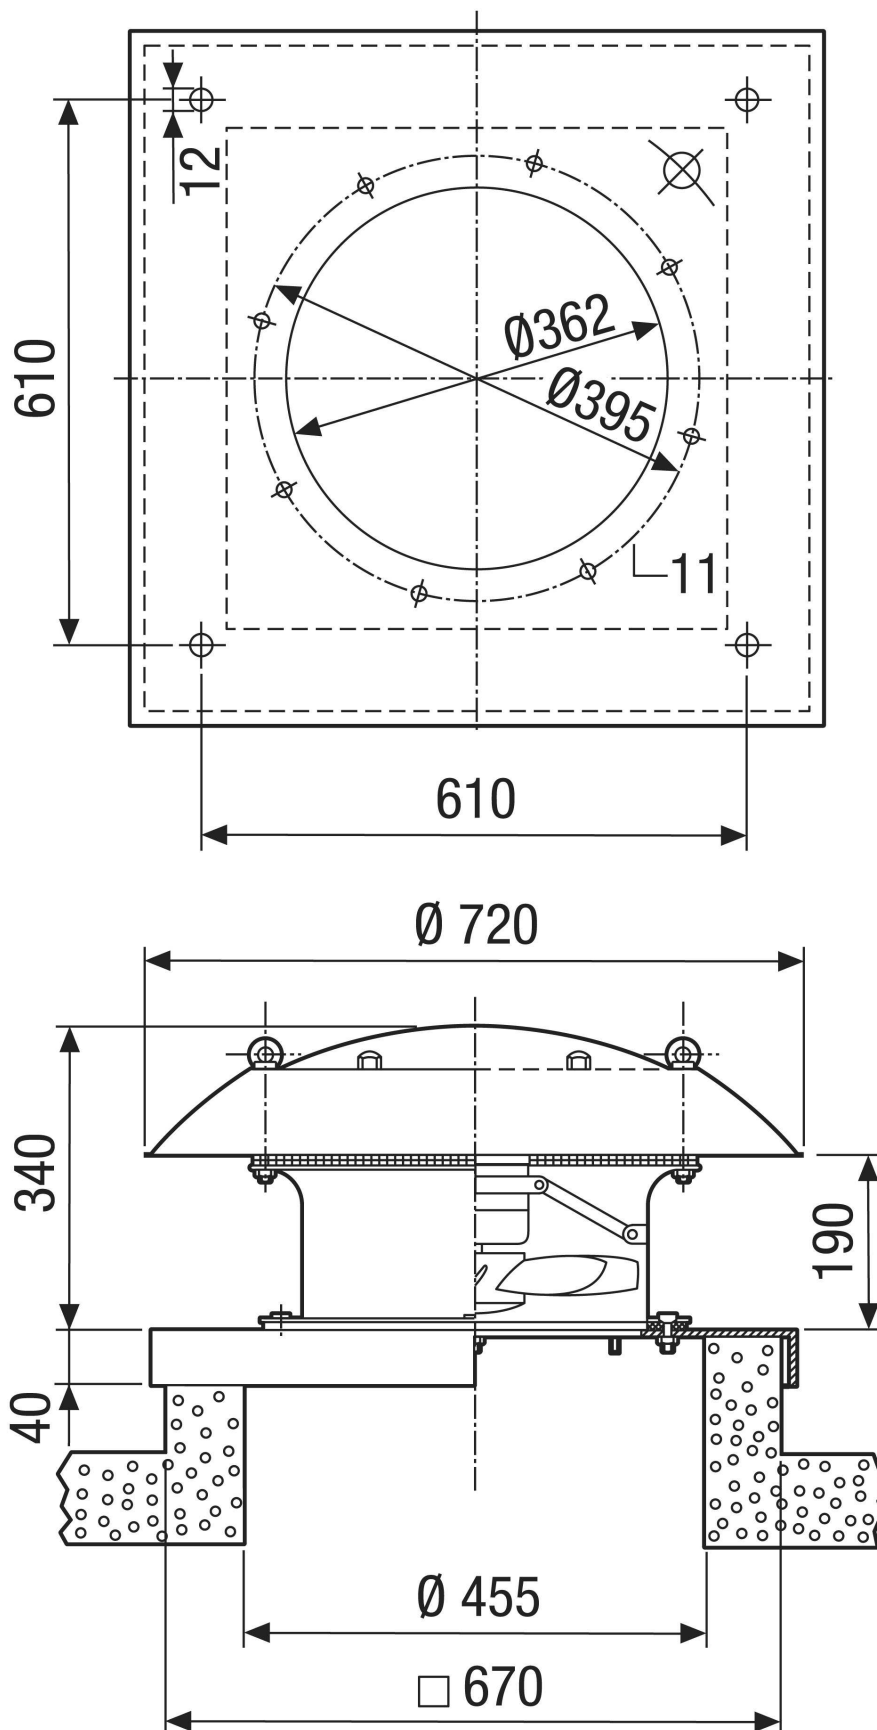

PROIZVODLIST PROIZVODA

DZD 35/2 B Ex t

