


## DZD 35/6 B Ex e

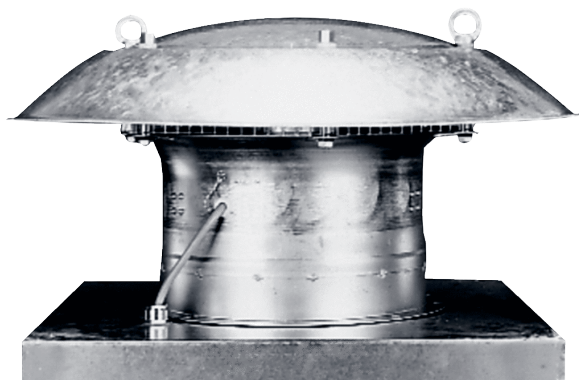

## Kratka informacija

Aksijalni krovni ventilator, vodoravno strujanje, DN 355, trofazna struja, zaštita od eksplozije

## Primjeri primjene

Okruženje u kojem postoji opasnost od eksplozije (zona 1 i zona 2), Postrojenje za bojanje, Prostor za baterije, Radni prostor, Skladišna prostorija

Broj artikla 0087.0801

## Tehnički podaci

Volumen zraka	1.370 m <sup>3</sup> /h
Brzina	965 1/min
Tip propelera	aksijalni
Smjer zraka	Usis i odsis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	40 W
cosφ	0,42
I <sub>Nomin.</sub>	0,13 A
I <sub>maks. kod U<sub>Nomin.</sub></sub>	0,13 A
Vrsta zaštite	IP 54
Toplinska klasa	F
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	22,7 kg
Nominalna dužina	355 mm
Širina	720 mm
Visina	380 mm
Dubina	720 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 G
Oznaka EX u skladu s normom	Ex e IIB + H <sub>2</sub> T4 Gb
Temperatura okoline Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	3,2
Vrijeme t <sub>A</sub>	1390 sek
Način rada	S1

## DZD 35/6 B Ex e


PTC DIN 44082	M 80
Potvrda o provjeri prototipa EZ-a	EX5 03 06 39250 007
Klasa temperature	T4
Toplinska klasa izolacijskih materijala Th. Cl.	155 (F)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799878018

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5, visoko}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	69

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

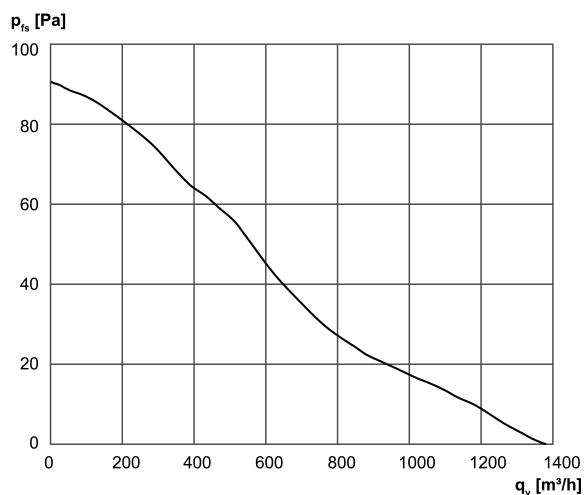

# DZD 35/6 B Ex e

Crtež s veličinama [mm]

