

DZD 50/6 B Ex t



Kratka informacija

Aksijalni krovni ventilator, vodoravno strujanje, DN 500, trofazna struja, zaštita od eksplozije, medij: prašina

Broj artikla

0087.0820

Tehnički podaci

Volumen zraka	3.870 m ³ /h
Brzina	950 1/min
Smjer zraka	Usis i odsis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	180 W
cosφ	0,45
I _{Nomin.}	0,58 A
I _{maks. kod U_{Nomin.}}	0,65 A
Vrsta zaštite	IP 64
Toplinska klasa	F
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	pocinčano
Težina	33 kg
Težina s pakovanjem	40 kg
Nominalna dužina	500 mm
Širina	940 mm
Visina	420 mm
Dubina	940 mm
Širina s pakovanjem	940 mm
Visina s pakovanjem	510 mm
Dubina s pakovanjem	940 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 D
Oznaka EX u skladu s normom	Ex tb IIIC T135°C Db IP64 X / Ex h IIIC T135°C Db X
Temperatura okoline Ta	-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
I _A /I _N	3

DZD 50/6 B Ex t


Vrijeme t_A	240 sek
Način rada	S1
PTC DIN 44082	M 100
Potvrda o provjeri prototipa EZ-a	TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X
Klasa temperature	T135°C
Toplinska klasa izolacijskih materijala Th. Cl.	155 (F)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	G
GTIN (EAN)	4012799878209

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5}, visoko (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	77


L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

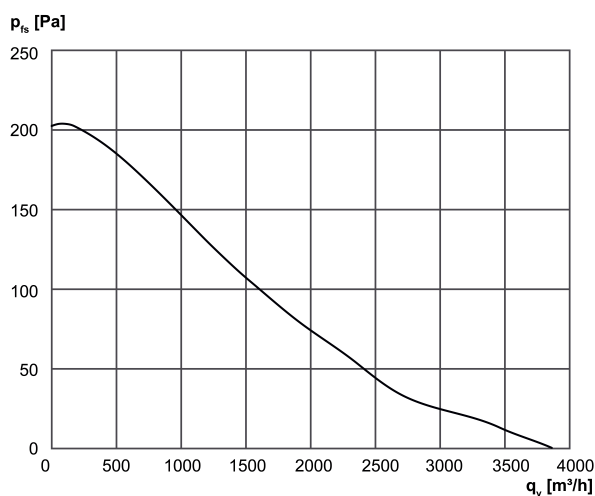

DZD 50/6 B Ex t

Crtež s veličinama [mm]

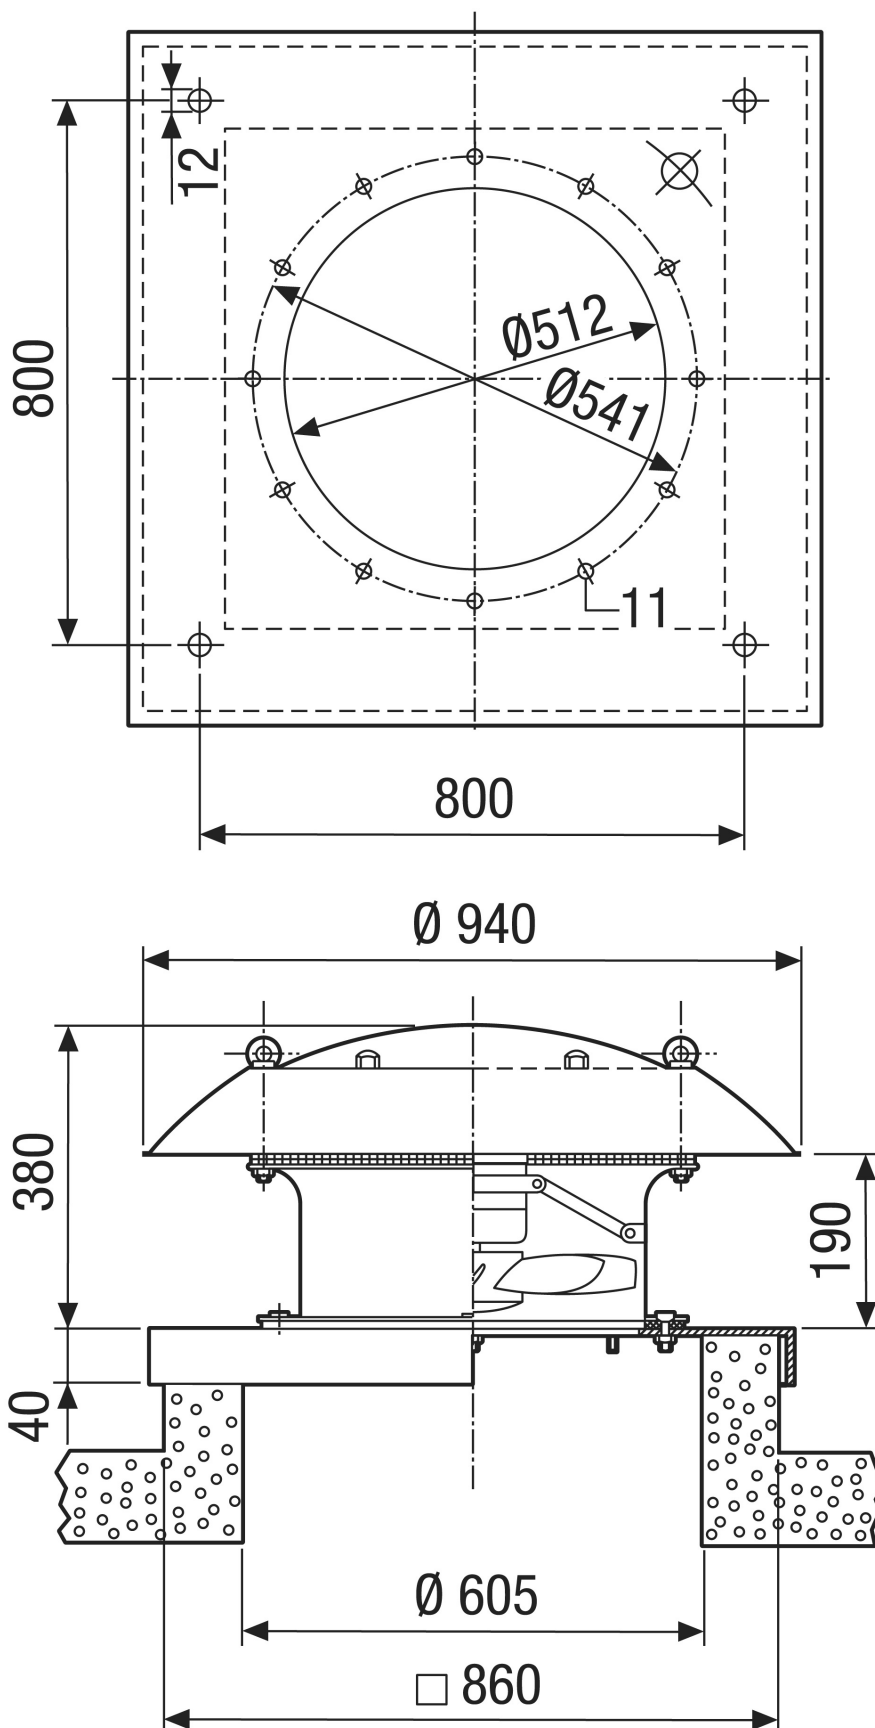

PROIZVODLIST PROIZVODA

DZD 50/6 B Ex t

