


DZQ 30/4 B

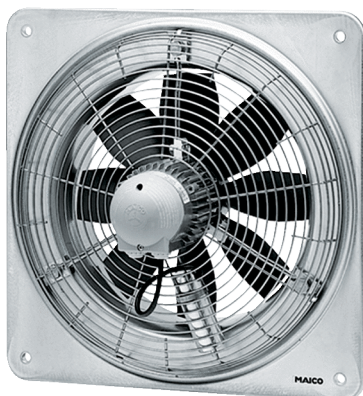

Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 300, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0120

Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	1.850 m³/h
Brzina	1.425 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	85 W
I _{Nomin.}	0,31 A
I _{Maks.}	0,35 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Glavni kabel	7 x 1,5 mm²
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	7,8 kg
Težina s pakovanjem	9,32 kg
Nominalna dužina	300 mm
Širina	465 mm
Visina	465 mm
Dubina	241 mm
Širina s pakovanjem	480 mm
Visina s pakovanjem	480 mm

DZQ 30/4 B

Dubina s pakovanjem	320 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod $I_{Maks.}$	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799831204

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	57
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	62
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	65
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	66
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	28	41	54	58	60	62	59	47	66
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	64
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	75
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	75
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	75
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	49	53	59	61	69	69	71	68	76

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB


L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

DZQ 30/4 B

Krivulja

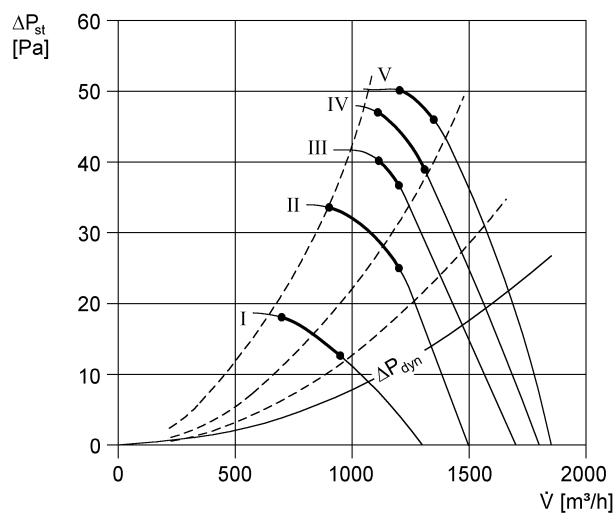

Crtež s veličinama [mm]

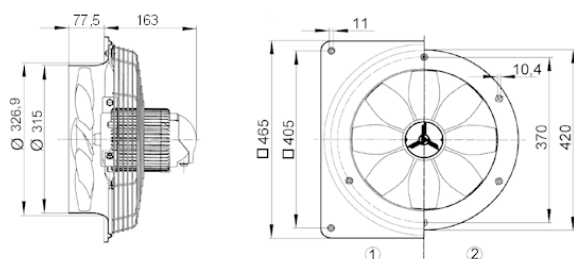

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS