

DZQ 35/2 B



Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 350, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0060

Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	5.750 m ³ /h
Volumen zraka _{Nomin.}	4.040 m ³ /h (u opt. Stupanj djelovanja)
Tlak p _{fs, nomin.}	260 Pa (u opt. Stupanj djelovanja)
Brzina n _{Nomin.}	2.830 1/min (u opt. Stupanj djelovanja)
Brzina	2.889 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	760 W (u opt. Stupanj djelovanja)
I _{Nomin.}	1,3 A (u opt. Stupanj djelovanja)
I _{Maks.}	1,9 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Glavni kabel	7 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	13,04 kg
Težina s pakovanjem	14,85 kg
Nominalna dužina	350 mm
Širina	525 mm
Visina	525 mm

DZQ 35/2 B

Dubina	283 mm
Širina s pakovanjem	540 mm
Visina s pakovanjem	540 mm
Dubina s pakovanjem	320 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod $I_{Maks.}$	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799830603

Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)

Ukupna učinkovitost η	38,4 %
Kategorija mjerenja	A
Kategorija učinkovitosti	statička
Stupanj učinkovitosti N	45,5
Potreban VSD	ne
Godina proizvodnje	Vidi nazivnu pločicu
Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registariski sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Br. art.	0083.0060
P_{BEP} /volumen zraka $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,76 kW / 4.040 m ³ /h / 260 Pa
η_{BEP}	2.830 1/min
Specifični omjer	≈ 1
Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju	vidi upute za montažu
Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju	vidi upute za montažu
Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u kategoriji mjerenja	-
Razina jačine zvuka L_{WA7}	90 dB(A)

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	80
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	87
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	89
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	92
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	50	60	68	90	87	87	82	75	93


DZQ 35/2 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	88
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	89
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	93
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	65	73	77	89	87	88	86	83	94


L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

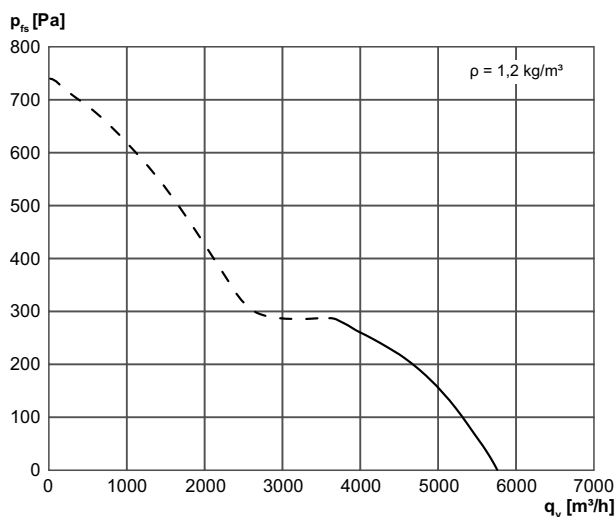

Crtež s veličinama [mm]

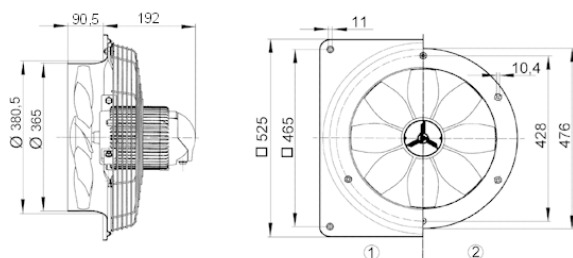

① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ

② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

Smjer strujanja zraka je označen.

Standardni način rada s odsisnim zrakom, smjer strujanja zraka preko motora s usisom.

PROIZVODLIST PROIZVODA

DZQ 35/2 B

