

DZQ 50/4 B Ex e



Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 500, trofazna struja, zaštita od eksplozije

Primjeri primjene

Okruženje u kojem postoji opasnost od eksplozije (zona 1 i zona 2), Postrojenje za bojanje, Prostor za baterije, Laboratorij, Radni prostor

Broj artikla

0083.0185

Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	8.200 m ³ /h
Brzina	1.440 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	420 W
cosφ	0,74
I _{Nomin.}	0,82 A
I _{maks. kod U_{Nomin.}}	1,83 A
Vrsta zaštite	IP 54
Toplinska klasa	F
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	24,1 kg
Nominalna dužina	500 mm
Širina	700 mm
Visina	700 mm
Dubina	293,5 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 G
Oznaka EX u skladu s normom	Ex e IIB + H ₂ T3 Gb
Temperatura okoline Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
I _A /I _N	4,6
Vrijeme t _A	240 sek

DZQ 50/4 B Ex e


Način rada	S1
PTC DIN 44082	M 130
Potvrda o provjeri prototipa EZ-a	EX5 03 06 39250 007
Klasa temperature	T3
Toplinska klasa izolacijskih materijala Th. Cl.	155 (F)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799831853

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7} , visoko (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82


L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

Krivulja

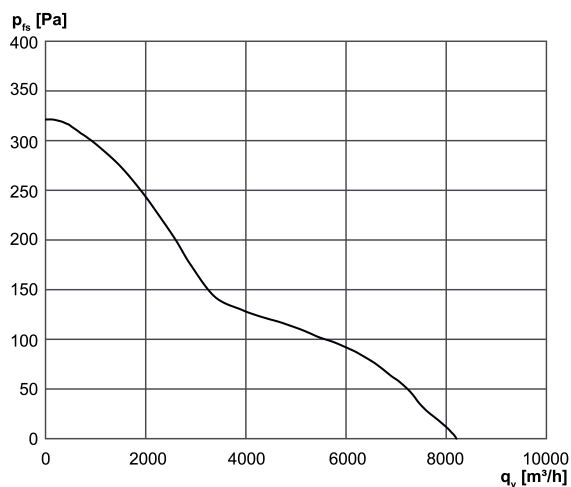

DZQ 50/4 B Ex e

Crtež s veličinama [mm]

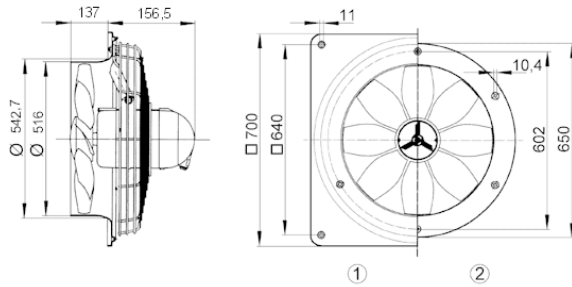

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS