


DZQ 60/86 B

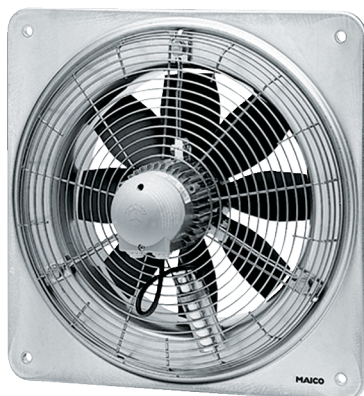

Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 600, trofazna struja, sklopka za promjenu pola

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radionica, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0071

Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	7.700 m ³ /h / 10.400 m ³ /h
Brzina	725 1/min / 965 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	320 W / 625 W
I _{Nomin.}	0,67 A / 1,2 A
I _{Maks.}	0,9 A / 1,5 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	✓
Broj polova pri velikoj brzini	6
Broj polova pri maloj brzini	8
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	32,4 kg
Težina s pakovanjem	32,5 kg
Nominalna dužina	600 mm
Širina s pakovanjem	850 mm
Visina s pakovanjem	430 mm
Dubina s pakovanjem	850 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	60 °C

DZQ 60/86 B

Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799830719


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7, S4} (dB(A))	34	54	59	63	66	65	58	64	71
L_{WA7, S5} (dB(A))	38	58	63	71	73	73	67	56	78
L_{WA8, S4} (dB(A))	51	59	61	65	71	71	72	69	77
L_{WA8, S5} (dB(A))	54	64	68	75	75	76	76	72	82

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB


L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

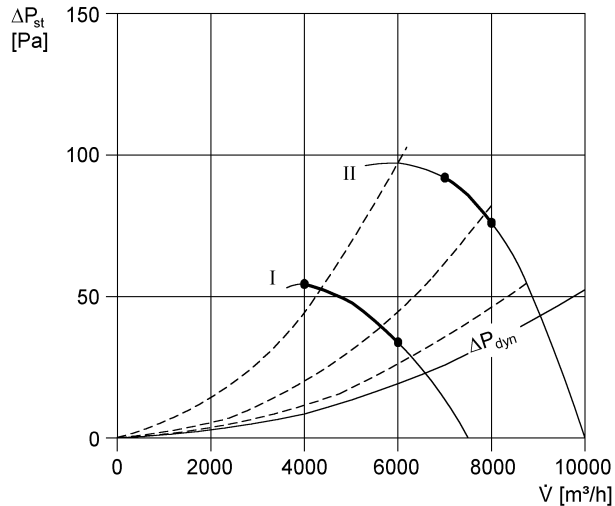

DZQ 60/86 B

Crtež s veličinama [mm]

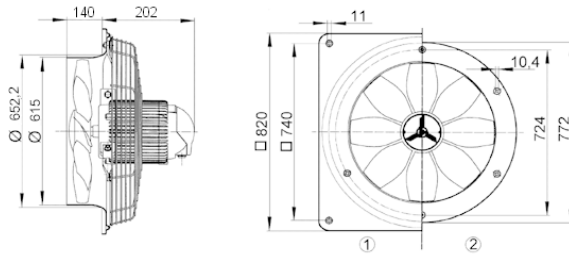

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
 ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS
 Smjer strujanja zraka je označen.
 Standardni način rada s odsisnim zrakom, smjer strujanja zraka preko motora s usisom.