

DZR 20/2 B



Kratka informacija

Aksijalni cijevni ventilator, DN 200, trofazna struja

Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Prostorija za izlaganje, Ured nadzornog inženjera, Radionica, Tvornička postrojenja

Broj artikla

0086.0020

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.100 m³/h
Brzina	2.850 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	75 W
I _{Nomin.}	0,2 A
I _{Maks.}	0,25 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Glavni kabel	7 x 1,5 mm²
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	5,96 kg
Težina s pakovanjem	6,55 kg
Nominalna dužina	200 mm
Širina	254 mm
Visina	317 mm
Dubina	240 mm
Širina s pakovanjem	355 mm
Visina s pakovanjem	335 mm
Dubina s pakovanjem	265 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C

DZR 20/2 B

Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799860204


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, S1 (dB(A))	12	32	35	36	40	36	31	29	44
L_{WA2}, S2 (dB(A))	20	34	49	45	53	49	44	39	56
L_{WA2}, S3 (dB(A))	22	38	50	50	55	53	48	43	59
L_{WA2}, S4 (dB(A))	27	39	51	52	58	56	51	45	62
L_{WA2}, S5 (dB(A))	26	40	55	54	59	57	52	46	63
L_{WA5}, S1 (dB(A))	18	31	43	50	45	46	41	30	53
L_{WA5}, S2 (dB(A))	26	38	55	60	59	61	58	47	66
L_{WA5}, S3 (dB(A))	29	40	61	63	63	64	62	52	70
L_{WA5}, S4 (dB(A))	38	42	58	70	66	67	64	55	74
L_{WA5}, S5 (dB(A))	33	43	59	71	67	68	65	56	75
L_{WA6}, S1 (dB(A))	23	35	40	51	50	50	43	31	56
L_{WA6}, S2 (dB(A))	29	41	53	63	65	64	60	49	69
L_{WA6}, S3 (dB(A))	32	44	55	68	69	69	64	55	74
L_{WA6}, S4 (dB(A))	35	44	53	70	72	71	67	60	77
L_{WA6}, S5 (dB(A))	35	46	56	73	73	68	68	60	78


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dBL_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dBL_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

DZR 20/2 B

Krivulja

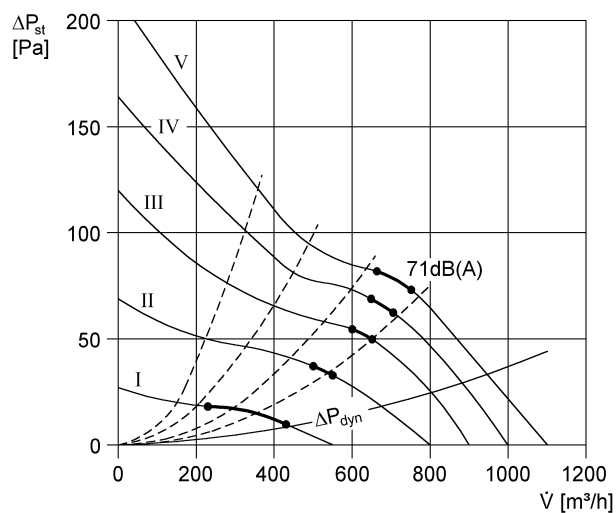

Crtež s veličinama [mm]

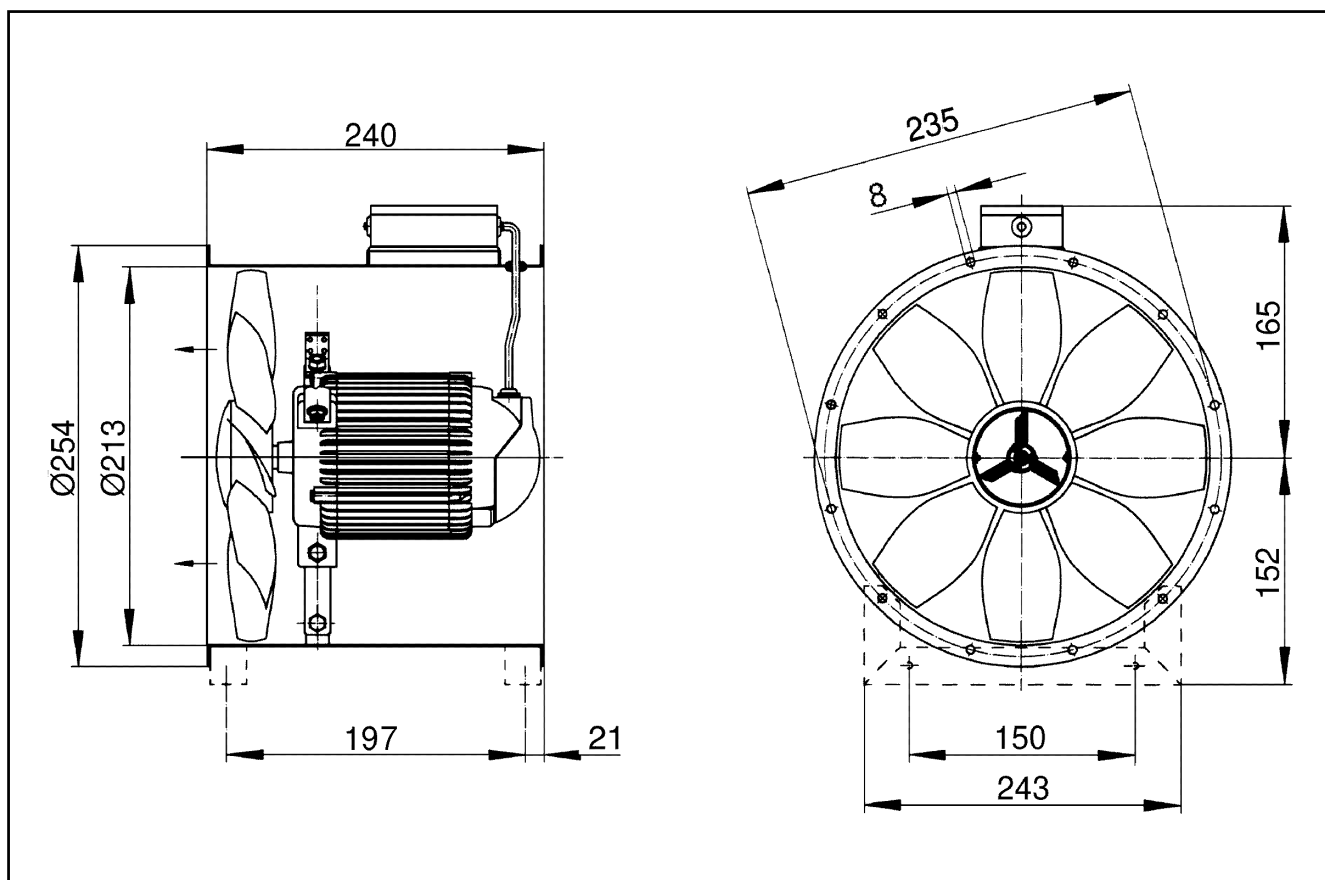

Broj otvora priрубnice: 6