

DZR 50/64 B



Kratka informacija

Aksijalni cijevni ventilator, DN 500, trofazna struja, sklopka za promjenu pola

Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Prostorija za izlaganje, Ured nadzornog inženjera, Radionica, Tvornička postrojenja

Broj artikla

0086.0068

Tehnički podaci

Volumen zraka	5.800 m³/h / 9.100 m³/h
Brzina	975 1/min / 1.450 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	270 W / 720 W
I _{Nomin.}	0,53 A / 1,2 A
I _{Maks.}	0,6 A / 1,25 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	✓
Broj polova pri velikoj brzini	4
Broj polova pri maloj brzini	6
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	26,3
Težina s pakovanjem	25,55 kg
Nominalna dužina	500 mm
Širina s pakovanjem	650 mm
Visina s pakovanjem	410 mm
Dubina s pakovanjem	640 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799860686

DZR 50/64 B

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2} , visoko (dB(A))	42	62	65	74	70	67	63	51	77
L_{WA2} , nisko (dB(A))	34	54	52	61	58	57	51	39	65
L_{WA5} , visoko (dB(A))	41	7	78	80	79	76	71	61	85
L_{WA5} , nisko (dB(A))	33	59	62	69	67	65	59	48	73
L_{WA8} , visoko (dB(A))	62	68	78	86	87	85	83	79	92
L_{WA8} , nisko (dB(A))	49	62	68	78	78	74	74	71	81

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB


L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

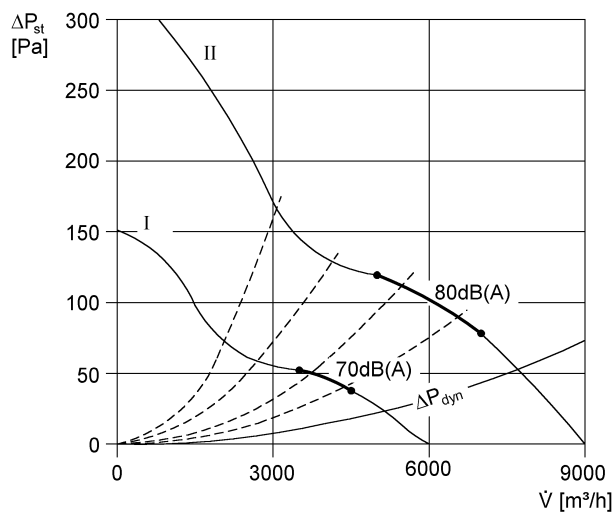

DZR 50/64 B

Crtež s veličinama [mm]

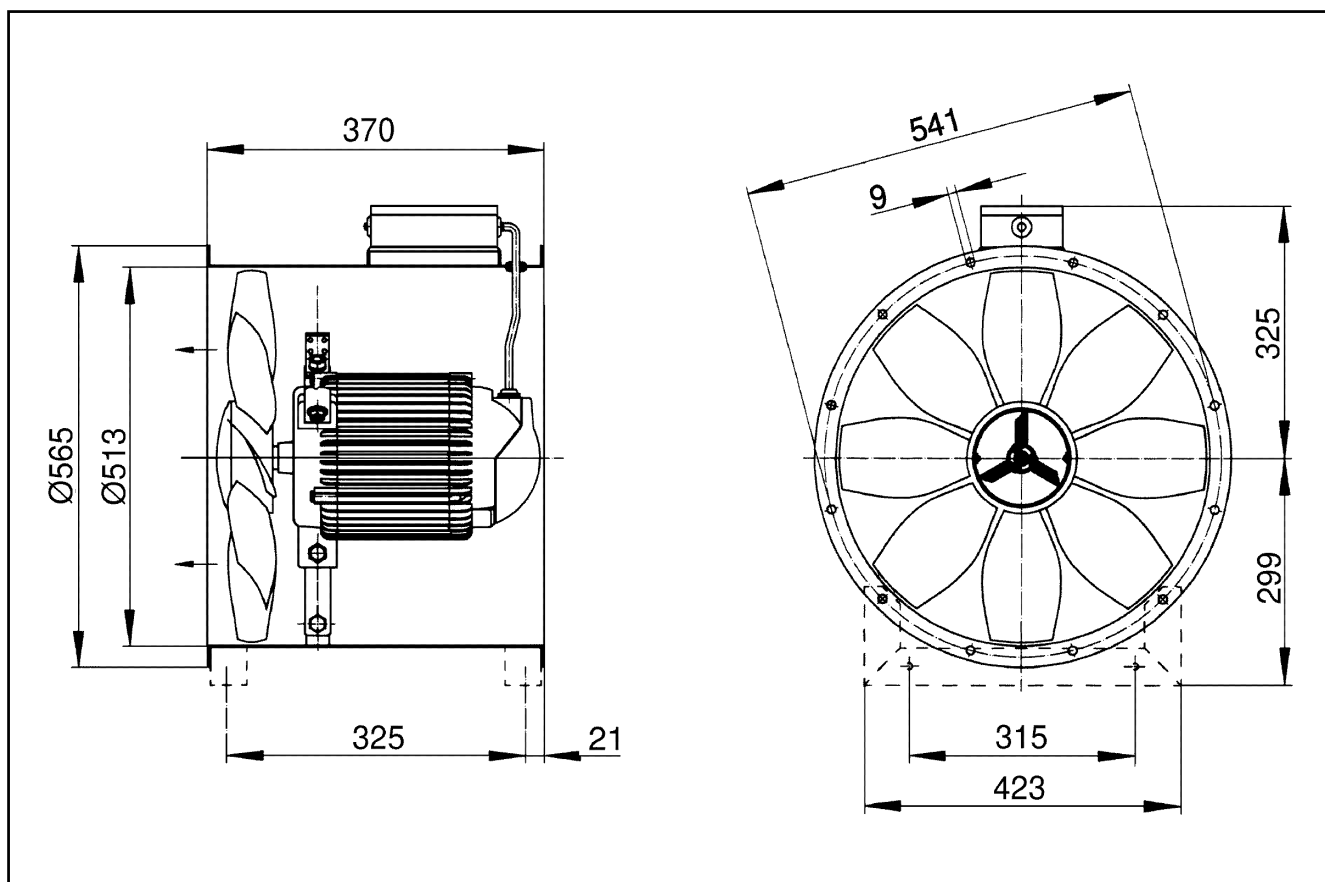

Broj otvora priрубnice: 12