

## DZS 30/64 B



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s čeličnim zidnim prstenom, DN 300, trofazna struja, sklopka za promjenu pola

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radionica, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0094.0043

## Tehnički podaci

Model	Čelični zidni prsten
Volumen zraka	1.300 m <sup>3</sup> /h / 1.800 m <sup>3</sup> /h
Brzina	930 1/min / 1.425 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	80 W / 85 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,35 A / 0,4 A
I <sub>Maks.</sub>	0,35 A / 0,4 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	✓
Broj polova pri velikoj brzini	4
Broj polova pri maloj brzini	6
Glavni kabel	5 / 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	9,2
Nominalna dužina	300 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799940432

# DZS 30/64 B


## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA7</sub>, ni- sko (dB(A))</b>	24	42	52	51	53	54	48	34	59
<b>L<sub>WA7</sub>, viso- ko (dB(A))</b>	30	43	59	63	63	65	60	49	69
<b>L<sub>WA8</sub>, ni- sko (dB(A))</b>	29	43	51	50	57	57	58	55	63
<b>L<sub>WA8</sub>, viso- ko (dB(A))</b>	47	51	60	61	68	69	70	67	75

L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB


L<sub>WA8</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

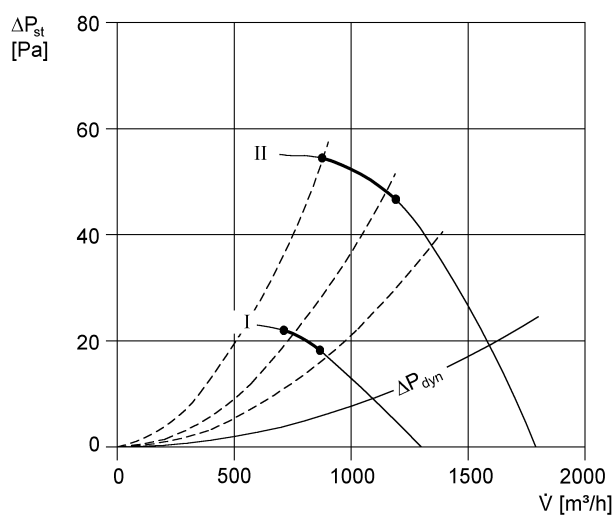

## Crtež s veličinama [mm]

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

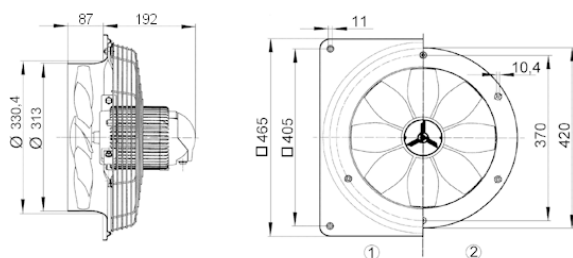

PROIZVODLIST PROIZVODA

DZS 30/64 B

