

DZS 30/64 B



Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s čeličnim zidnim prstenom, DN 300, trofazna struja, sklopka za promjenu pola

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radionica, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0094.0043

Tehnički podaci

Model	Čelični zidni prsten
Volumen zraka	1.300 m ³ /h / 1.800 m ³ /h
Brzina	930 1/min / 1.425 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	80 W / 85 W
I _{Nomin.}	0,35 A / 0,4 A
I _{Maks.}	0,35 A / 0,4 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	✓
Broj polova pri velikoj brzini	4
Broj polova pri maloj brzini	6
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	9,2
Nominalna dužina	300 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799940432

DZS 30/64 B


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7} , ni- sko (dB(A))	24	42	52	51	53	54	48	34	59
L_{WA7} , viso- ko (dB(A))	30	43	59	63	63	65	60	49	69
L_{WA8} , ni- sko (dB(A))	29	43	51	50	57	57	58	55	63
L_{WA8} , viso- ko (dB(A))	47	51	60	61	68	69	70	67	75


L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

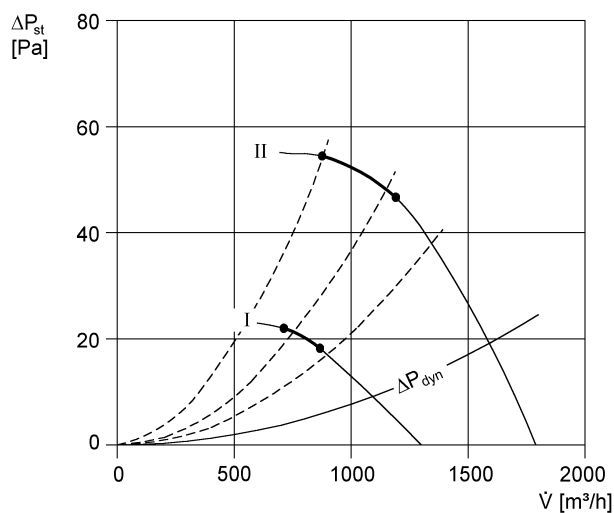

Crtež s veličinama [mm]

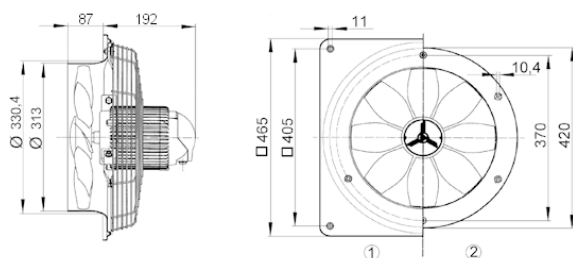

① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ

② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

Smjer strujanja zraka je označen.

Standardni način rada s odsisnim zrakom, smjer strujanja zraka preko motora s usisom.

PROIZVODLIST PROIZVODA

DZS 30/64 B

