

## DZS 30/6 B Ex t



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s čeličnim zidnim prstenom, DN 300, trofazna struja, zaštita od eksplozije, medij: prašina

Broj artikla

0094.0205

## Tehnički podaci

Model	Čelični zidni prsten
Volumen zraka	1.100 m <sup>3</sup> /h
Brzina	985 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	25 W
cosφ	0,27
I <sub>Nomin.</sub>	0,12 A
I <sub>maks. kod U<sub>Nomin.</sub></sub>	0,13 A
Vrsta zaštite	IP 64
Toplinska klasa	F
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	pocinčano
Težina	7,9 kg
Težina s pakovanjem	8,3 kg
Nominalna dužina	300 mm
Širina	465 mm
Visina	465 mm
Dubina	278 mm
Širina s pakovanjem	480 mm
Visina s pakovanjem	480 mm
Dubina s pakovanjem	320 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 D
Oznaka EX u skladu s normom	Ex tb IIIC T135°C Db IP64 X / Ex h IIIC T135°C Db X
Temperatura okoline Ta	-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

## DZS 30/6 B Ex t


$I_A/I_N$	3,4
Vrijeme $t_A$	1390 sek
Način rada	S1
PTC DIN 44082	M 80
Potvrda o provjeri prototipa EZ-a	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Klasa temperature	T135°C
Toplinska klasa izolacijskih materijala Th. Cl.	155 (F)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	G
GTIN (EAN)	4012799942054

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA7}$ , visoko (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	60


$L_{WA7}$  = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

## Krivulja

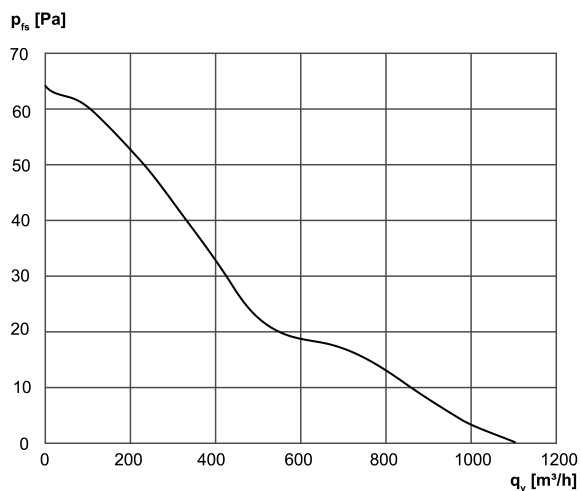

# DZS 30/6 B Ex t

Crtež s veličinama [mm]

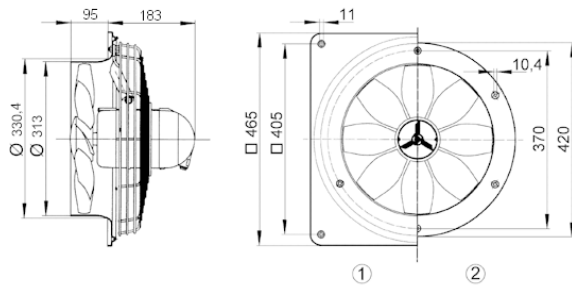

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
  - ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS
- Smjer strujanja zraka je označen.  
 Standardni način rada s odsisnim zrakom, smjer strujanja zraka preko motora s usisom.