

DZS 30/84 B



Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s čeličnim zidnim prstenom, DN 300, trofazna struja, sklopka za promjenu pola

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0094.0042

Tehnički podaci

Model	Čelični zidni prsten
Volumen zraka	900 m ³ /h / 1.800 m ³ /h
Brzina	715 1/min / 1.425 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	40 W / 100 W
I _{Nomin.}	0,1 A / 0,3 A
I _{Maks.}	0,1 A / 0,3 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	✓
Broj polova pri velikoj brzini	4
Broj polova pri maloj brzini	8
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	7,618 kg
Težina s pakovanjem	8,8 kg
Nominalna dužina	300 mm
Širina	465 mm
Visina	465 mm
Dubina	250 mm
Širina s pakovanjem	480 mm

DZS 30/84 B

Visina s pakovanjem	480 mm
Dubina s pakovanjem	315 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod $I_{Maks.}$	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799940425


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA7, ni-sko}$ (dB(A))	17	34	40	41	44	43	34	19	49
$L_{WA7, visoko}$ (dB(A))	49	53	58	61	69	69	71	68	76
$L_{WA8, ni-sko}$ (dB(A))	21	37	39	41	43	42	34	19	48
$L_{WA8, visoko}$ (dB(A))	49	53	58	61	69	69	71	68	76

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB


L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

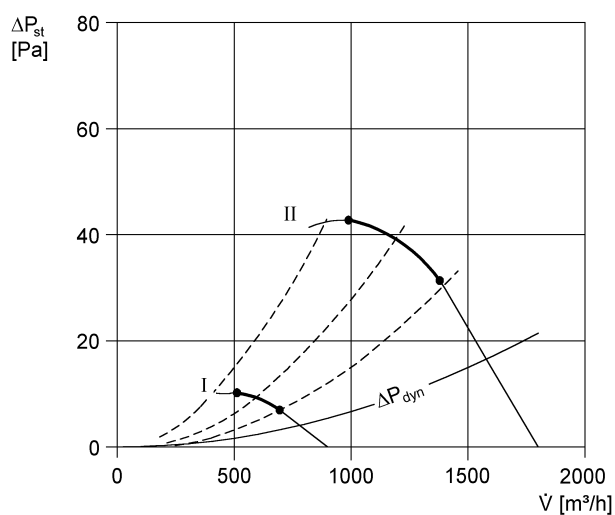

DZS 30/84 B

Crtež s veličinama [mm]

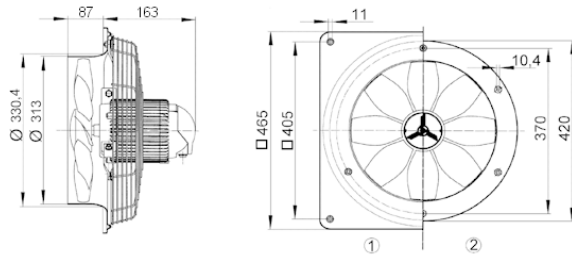

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
 - ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS
- Smjer strujanja zraka je označen.
Standardni način rada s odsisnim zrakom, smjer strujanja zraka preko motora s usisom.