

ECA 100 ipro K



Kratka informacija

Dvostupanjski mali sobni ventilator s unutarnjom električnom žaluzinom, DN 100, standardni model

Primjeri primjene

Kupaonica, Toalet, Prostorija za odlaganje, Smočnica, Podrum

Broj artikla

0084.0205


Tehnički podaci

Model	Standardni model
Volumen zraka	78 m³/h / 92 m³/h
Brzina	2.100 1/min / 2.500 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-8,35 kWh/(m²*a)
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	10 W / 13 W
I _{Maks.}	0,08 A
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	3/5 x 1,5 mm²
Mjesto ugradnje	Strop / Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	0,74 kg
Težina s pakovanjem	0,89 kg
Žaluzina	integrirano
Vrsta žaluzine	električno
Nominalna dužina	100 mm
Širina	159 mm
Visina	159 mm
Dubina	130 mm
Širina s pakovanjem	165 mm
Visina s pakovanjem	165 mm
Dubina s pakovanjem	145 mm

ECA 100 ipro K

Temperatura struje zraka kod $I_{Maks.}$	40 °C
Razina zvučnog tlaka	27 dB(A) / 32 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	A
GTIN (EAN)	4012799842057

Krivulja

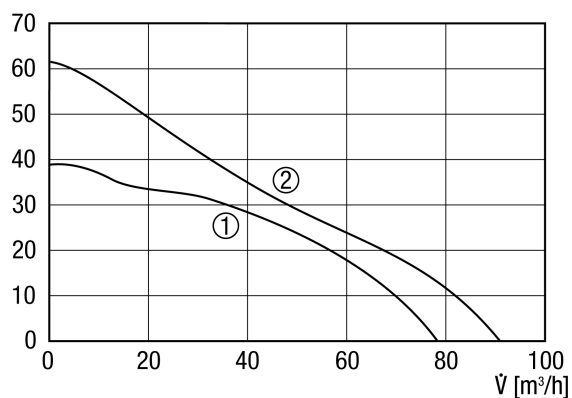
 Δp_{st} [Pa]

① Stupanj snage 1

② Stupanj snage 2

ECA 100 ipro K

Crtež s veličinama [mm]

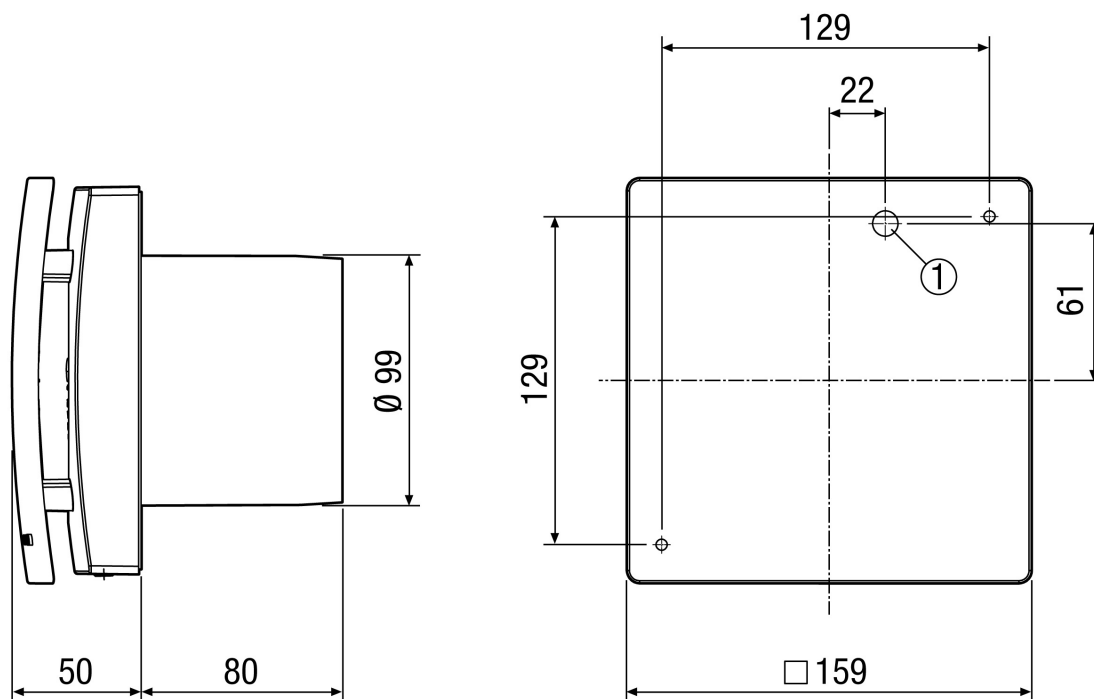

① Ulaz kabla