

## ECR-A 20



## Kratka informacija

Zvučno izolirani ventilator za odsisni zrak koji odgovara kompaktnoj kutiji ECR 20

## Primjeri primjene

Prostorija za zadržavanje, Ured nadzornog inženjera, Laboratorij, Radionica, Skladišna prostorija

Broj artikla 0080.0567

## Tehnički podaci

Volumen zraka	700 m <sup>3</sup> /h
Brzina	2.600 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	110 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,5 A
I <sub>Maks.</sub>	0,5 A
Vrsta zaštite	IP 44
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	17,2 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	200 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	40 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 40 °C
Temperatura okoline	40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799805670

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L <sub>WA5, S5</sub> (dB(A))	–	46	56	55	48	47	46	38	60
L <sub>WA6, S5</sub> (dB(A))	–	54	63	72	69	68	62	55	75
L <sub>WA2, S5</sub> (dB(A))	–	46	48	54	37	31	29	23	56


# ECR-A 20

$L_{WA2}$  = razina jačine zvuka kućišta u dB


$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

$L_{WA6}$  = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

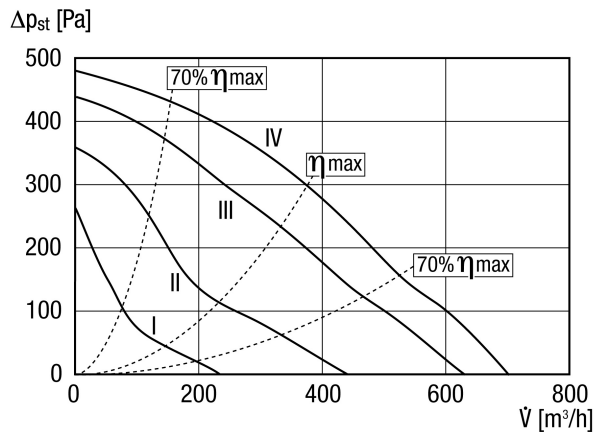

## Crtež s veličinama [mm]

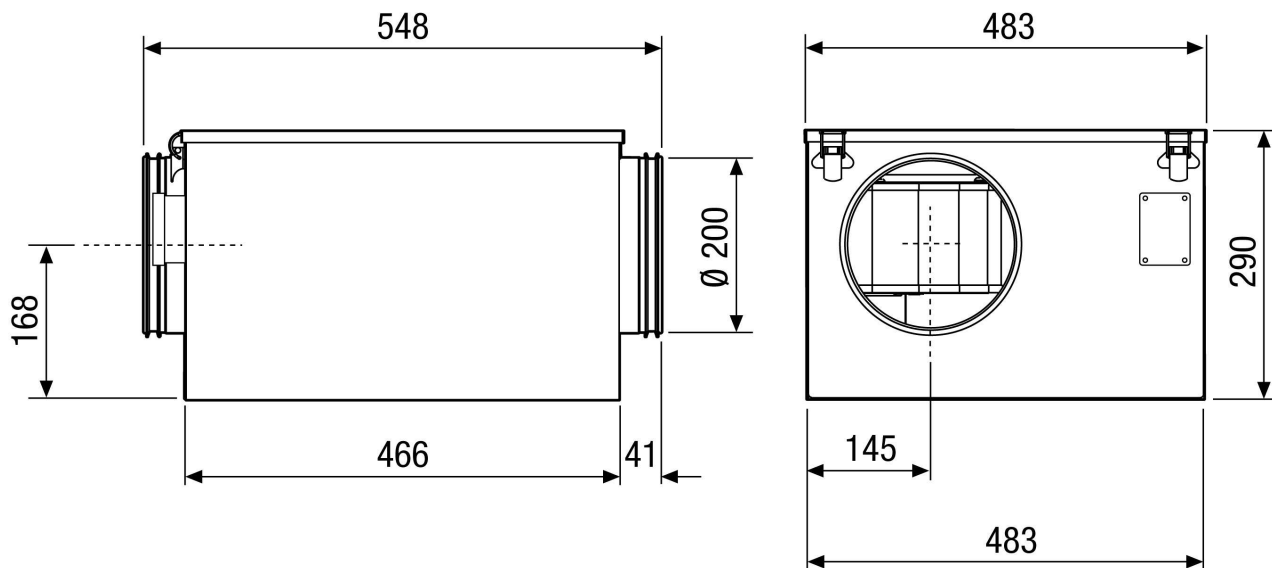

PROIZVODLIST PROIZVODA

ECR-A 20

