


ECR 12

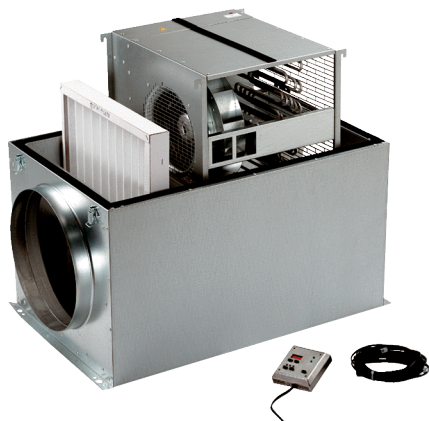

Kratka informacija

Kompaktni uređaj za usisni zrak s integriranim električnim grijačem zraka, filter i regulacija, DN 125

Primjeri primjene

Radni prostor, Liječnička ordinacija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za fitness, Ugostiteljski objekti

Broj artikla 0080.0560

Tehnički podaci

Volumen zraka	160 m ³ /h / 230 m ³ /h / 290 m ³ /h
Brzina	2.330 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
I _{Nomin. ventilator}	0,4 A
I _{Maks. ukupno}	14 A
Vrsta zaštite upravljača	IP 00
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	22,8 kg
Težina s pakovanjem	24,7 kg
Razred filtra	G4
Nominalna dužina	125 mm
Širina s pakovanjem	735 mm
Visina s pakovanjem	380 mm
Dubina s pakovanjem	420 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	40 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 40 °C
Učinek grijanja	3.000 W
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799805601

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA5, ni-} sko (dB(A))	–	32	33	28	26	24	23	13	37
L _{WA5, sred-} nje (dB(A))	–	35	38	36	36	36	35	24	44

ECR 12


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} , visoko (dB(A))	–	40	44	45	42	44	40	37	50
L_{WA6} , nisko (dB(A))	–	32	34	31	29	29	25	14	39
L_{WA6} , srednje (dB(A))	–	36	39	41	40	40	36	26	47
L_{WA6} , visoko (dB(A))	–	39	44	46	46	47	43	36	53
L_{WA2} , visoko (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	46

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB


L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

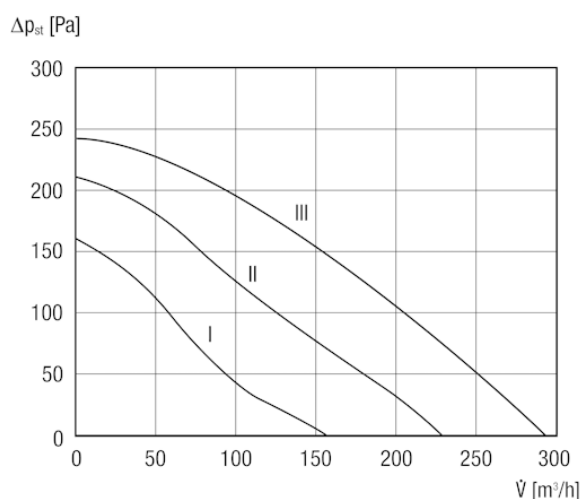


ECR 12

Krivulja

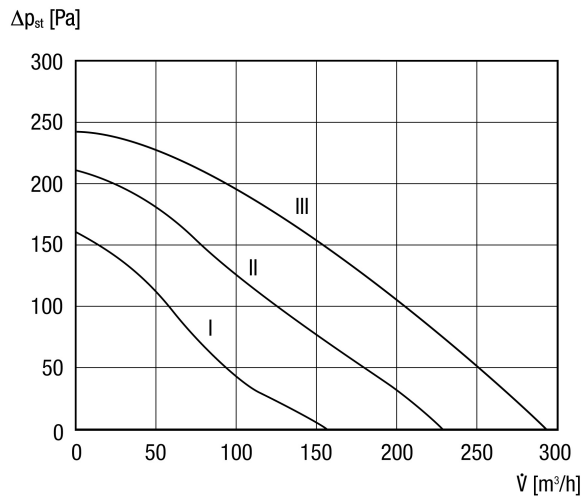


Krivulja

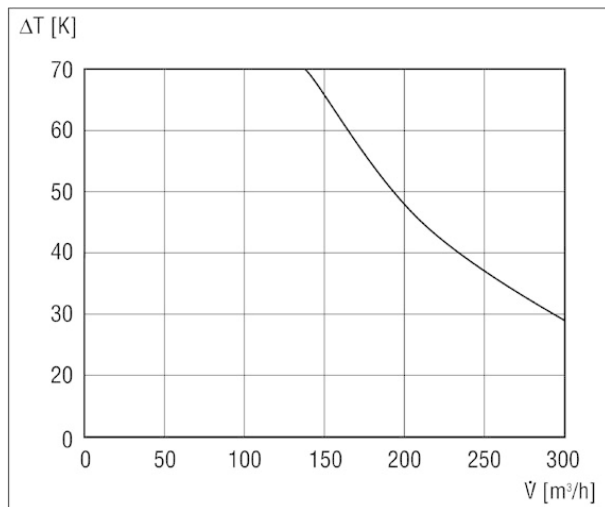

ECR 12

Krivulja

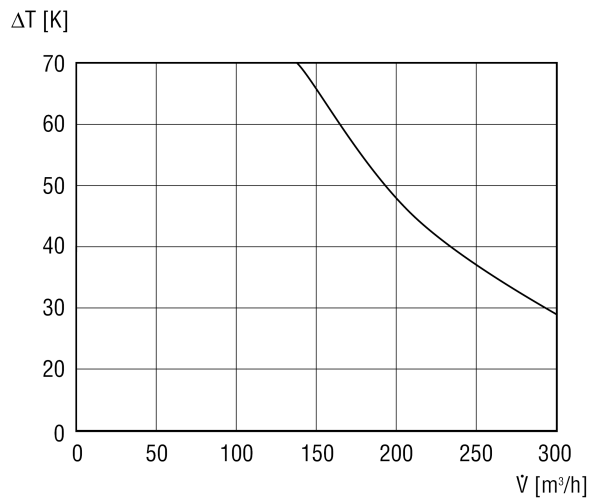

Crtež s veličinama [mm]

