

## ECR 16-2 EC



## Kratka informacija

Kompaktni uređaj za usisni zrak s integriranim električnim grijačem zraka, motor s oznakom EC, filter i regulacija, DN 160

## Primjeri primjene

Radni prostor, Liječnička ordinacija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za fitness, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0080.0775

## Tehnički podaci

Volumen zraka	580 m <sup>3</sup> /h
Brzina	3.360 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	3.124 W
I <sub>Maks.</sub>	13,9 A
Vrsta zaštite	IP 33
Vrsta zaštite motora	IP 33
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Zid/strop
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	24,7 kg
Težina s pakovanjem	25,1 kg
Razred filtra	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Nominalna dužina	160 mm
Širina	478 mm
Visina	346 mm
Dubina	760 mm
Širina s pakovanjem	483 mm
Visina s pakovanjem	356 mm
Dubina s pakovanjem	810 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	40 °C
Učinek grijanja	3.000 W
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

## ECR 16-2 EC

GTIN (EAN)


4012799807759

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L <sub>WA2, S1</sub> (dB)	38	52	53	49	44	45	40	35	57
L <sub>WA2, S2</sub> (dB)	38	50	51	49	44	45	39	34	56
L <sub>WA2, S3</sub> (dB)	37	48	48	48	42	43	38	32	54
L <sub>WA2, S4</sub> (dB)	37	45	47	50	44	44	37	31	54
L <sub>WA2, S5</sub> (dB)	36	47	50	52	46	46	39	33	56
L <sub>WA5, S1</sub> (dB)	40	62	62	59	62	60	55	51	68
L <sub>WA5, S2</sub> (dB)	40	61	60	58	61	59	54	51	67
L <sub>WA5, S3</sub> (dB)	38	59	56	56	60	57	53	51	65
L <sub>WA5, S4</sub> (dB)	37	56	57	59	62	58	53	50	66
L <sub>WA5, S5</sub> (dB)	36	56	58	60	63	60	55	52	68
L <sub>WA6, S1</sub> (dB)	39	58	61	61	66	66	62	55	71
L <sub>WA6, S2</sub> (dB)	39	57	59	61	65	66	61	55	70
L <sub>WA6, S3</sub> (dB)	38	54	56	59	63	64	60	54	69
L <sub>WA6, S4</sub> (dB)	40	51	55	65	64	64	60	55	70
L <sub>WA6, S5</sub> (dB)	42	52	57	66	66	66	63	58	72

L<sub>WA2</sub> = razina jačine zvuka kućišta u dBL<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dBL<sub>WA6</sub> = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

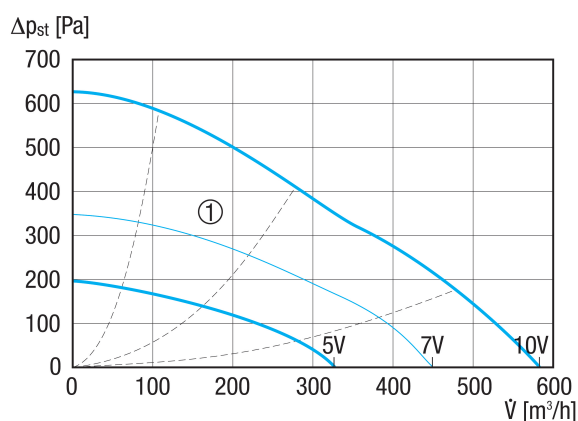

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 5 V, 7 V i 10 V

# ECR 16-2 EC

Crtež s veličinama [mm]

