

ECR 20-2 EC



Kratka informacija

Kompaktni uređaj za usisni zrak s integriranim električnim grijačem zraka, motor s oznakom EC, filter i regulacija, DN 200

Primjeri primjene

Radni prostor, Liječnička ordinacija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za fitness, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0080.0776

Tehnički podaci

Volumen zraka	620 m ³ /h
Brzina	3.360 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	4.622 W
I _{Maks.}	7,4 A
Vrsta zaštite	IP 33
Vrsta zaštite motora	IP 33
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Zid/strop
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	Srebrna
Težina	24,2 kg
Težina s pakovanjem	24,6 kg
Razred filtra	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Nominalna dužina	200 mm
Širina	478 mm
Visina	346 mm
Dubina	760 mm
Širina s pakovanjem	483 mm
Visina s pakovanjem	356 mm
Dubina s pakovanjem	810 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	40 °C
Učinek grijanja	4.500 W
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

ECR 20-2 EC

GTIN (EAN)


4012799807766

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA2, S1} (dB)	39	53	54	46	45	44	40	37	57
L _{WA2, S2} (dB)	39	52	52	45	44	43	40	37	56
L _{WA2, S3} (dB)	37	50	48	43	42	41	37	35	53
L _{WA2, S4} (dB)	38	48	49	48	46	43	37	31	54
L _{WA2, S5} (dB)	38	48	51	51	48	45	39	35	56
L _{WA5, S1} (dB)	41	62	65	62	63	60	56	53	70
L _{WA5, S2} (dB)	40	61	63	60	62	59	55	53	69
L _{WA5, S3} (dB)	39	58	60	58	60	57	54	53	66
L _{WA5, S4} (dB)	39	57	60	61	62	59	55	53	68
L _{WA5, S5} (dB)	38	56	62	63	64	62	58	56	70
L _{WA6, S1} (dB)	38	58	63	63	66	67	63	56	72
L _{WA6, S2} (dB)	38	56	61	62	65	66	62	55	71
L _{WA6, S3} (dB)	36	53	57	61	63	64	60	55	69
L _{WA6, S4} (dB)	36	50	57	64	64	65	62	56	70
L _{WA6, S5} (dB)	36	51	59	66	66	67	64	59	73

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dBL_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dBL_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

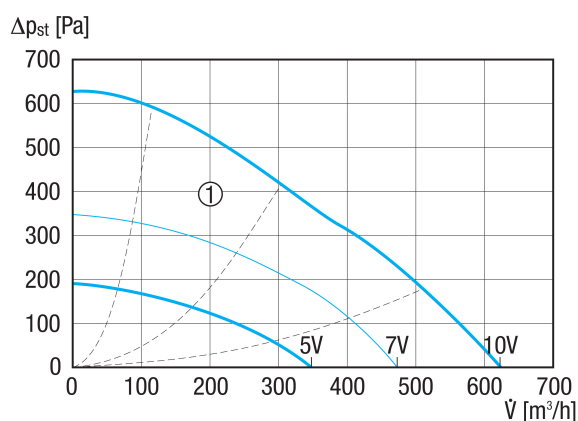

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 5 V, 7 V i 10 V

ECR 20-2 EC

Crtež s veličinama [mm]

