

## ECR 20 EC



## Kratka informacija

Kompaktni uređaj za usisni zrak s integriranim električnim grijačem zraka, motor s oznakom EC, filter i regulacija, DN 200#

## Primjeri primjene

Radni prostor, Liječnička ordinacija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za fitness, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0080.0576

## Tehnički podaci

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Broj stupnjeva ventilacije       | 3                     |
| Volumen zraka                    | 620 m <sup>3</sup> /h |
| Brzina                           | 3.650 1/min           |
| S mogućnošću upravljanja brzinom | –                     |
| Nazivni napon                    | 400 V                 |
| Frekvencija struje               | 50 Hz                 |
| Nominalna snaga                  | 4.622 W               |
| I <sub>Nomin.</sub>              | 0,8 A                 |
| I <sub>Nomin. ventilator</sub>   | 0,8 A                 |
| I <sub>Maks.</sub>               | 0,9 A                 |
| I <sub>Maks. ukupno</sub>        | 7,4 A                 |
| Vrsta zaštite motora             | IP 33                 |
| Toplinska klasa                  | F                     |
| Moguća promjena pola             | –                     |
| Položaj za ugradnju              | okomito / vodoravno   |
| Težina                           | 24,2 kg               |
| Razred filtra                    | M5                    |
| Nominalna dužina                 | 200 mm                |
| Širina                           | 403 mm                |
| Visina                           | 346 mm                |
| Dubina                           | 791 mm                |
| Učinek grijanja                  | 4.500 W               |
| Jedinica za pakiranje            | 1 kom                 |
| Asortiman                        | E                     |
| GTIN (EAN)                       | 4012799805762         |

# ECR 20 EC

## Razina jačine zvuka u opsegu buke


|   | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|---|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>L<sub>WA2</sub>, ni-<br/>sko (dB(A))</b>   | 39    | 53     | 54     | 46     | 45    | 44    | 40    | 37    | 57     |
| <b>L<sub>WA2</sub>, sred-<br/>nje (dB(A))</b> | 37    | 50     | 48     | 43     | 42    | 41    | 37    | 35    | 53     |
| <b>L<sub>WA2</sub>, viso-<br/>ko (dB(A))</b>  | 38    | 48     | 51     | 51     | 48    | 45    | 39    | 35    | 56     |
| <b>L<sub>WA5</sub>, ni-<br/>sko (dB(A))</b>   | 41    | 62     | 65     | 62     | 63    | 60    | 56    | 53    | 70     |
| <b>L<sub>WA5</sub>, sred-<br/>nje (dB(A))</b> | 39    | 58     | 60     | 58     | 60    | 57    | 54    | 53    | 66     |
| <b>L<sub>WA5</sub>, viso-<br/>ko (dB(A))</b>  | 38    | 56     | 62     | 63     | 64    | 62    | 58    | 56    | 70     |
| <b>L<sub>WA6</sub>, ni-<br/>sko (dB(A))</b>   | 38    | 58     | 63     | 63     | 66    | 67    | 63    | 56    | 72     |
| <b>L<sub>WA6</sub>, sred-<br/>nje (dB(A))</b> | 36    | 53     | 57     | 61     | 63    | 64    | 60    | 55    | 69     |
| <b>L<sub>WA6</sub>, viso-<br/>ko (dB(A))</b>  | 36    | 51     | 59     | 66     | 66    | 67    | 64    | 59    | 73     |

L<sub>WA2</sub> = razina jačine zvuka kućišta u dB

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L<sub>WA6</sub> = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

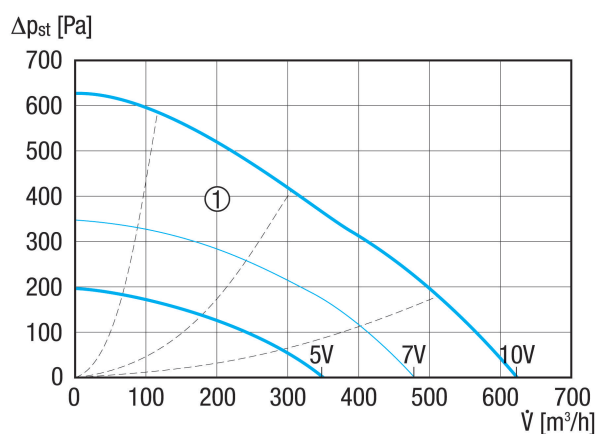

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 5 V, 7 V i 10 V

# ECR 20 EC

Crtež s veličinama [mm]

