

## ECR 25-2 EC



## Kratka informacija

Kompaktni uređaj za usisni zrak s integriranim električnim grijačem zraka, motor s oznakom EC, filtar i regulacija, DN 250

## Primjeri primjene

Radni prostor, Liječnička ordinacija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za fitness, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0080.0777

## Tehnički podaci

Volumen zraka	1.190 m <sup>3</sup> /h
Brzina	2.820 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	9.200 W
I <sub>Maks.</sub>	14,5 A
Vrsta zaštite	IP 54
Vrsta zaštite motora	IP 54
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Zid/strop
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	37,8 kg
Težina s pakovanjem	38,2 kg
Razred filtra	ISO ePM10 ≥ 50 % (M5)
Nominalna dužina	250 mm
Širina	538 mm
Visina	406 mm
Dubina	760 mm
Širina s pakovanjem	543 mm
Visina s pakovanjem	411 mm
Dubina s pakovanjem	810 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	40 °C
Učinek grijanja	9.000 W
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

## ECR 25-2 EC

GTIN (EAN)


4012799807773

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L <sub>WA2, S1</sub> (dB)	39	55	57	48	48	52	51	45	61
L <sub>WA2, S2</sub> (dB)	38	54	56	48	47	51	50	44	60
L <sub>WA2, S3</sub> (dB)	35	48	53	44	44	48	49	43	57
L <sub>WA2, S4</sub> (dB)	33	43	49	45	41	45	40	27	53
L <sub>WA2, S5</sub> (dB)	35	44	51	48	43	47	42	31	55
L <sub>WA5, S1</sub> (dB)	44	68	72	65	65	61	57	50	75
L <sub>WA5, S2</sub> (dB)	43	67	71	64	64	60	57	49	74
L <sub>WA5, S3</sub> (dB)	38	62	68	62	62	58	54	46	71
L <sub>WA5, S4</sub> (dB)	36	55	64	64	63	60	55	46	69
L <sub>WA5, S5</sub> (dB)	37	57	67	66	66	63	59	51	72
L <sub>WA6, S1</sub> (dB)	42	62	67	62	64	66	60	54	72
L <sub>WA6, S2</sub> (dB)	41	61	66	61	63	66	60	53	71
L <sub>WA6, S3</sub> (dB)	38	57	64	59	61	64	58	50	69
L <sub>WA6, S4</sub> (dB)	34	51	63	61	62	66	60	51	70
L <sub>WA6, S5</sub> (dB)	38	53	67	63	65	69	64	55	73

L<sub>WA2</sub> = razina jačine zvuka kućišta u dBL<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dBL<sub>WA6</sub> = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

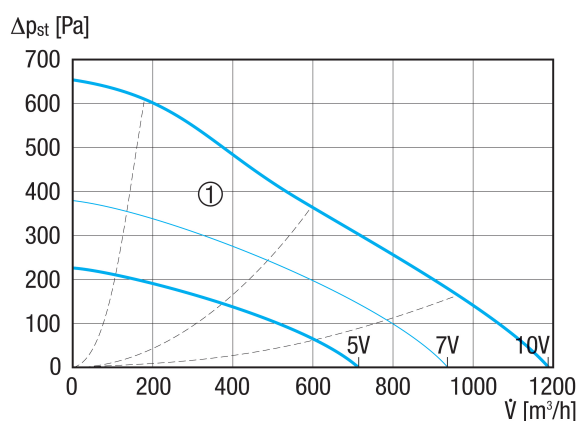

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 5 V, 7 V i 10 V

# ECR 25-2 EC

Crtež s veličinama [mm]

