

## EHD 10/2 EC



## Kratka informacija

Mini krovni ventilator za privatnu ili komercijalnu primjenu, DN 100, volumen zraka 392 m<sup>3</sup>/h, motor s tehnologijom EC

## Primjeri primjene

Staklenik, Garaža, Građevinski kontejner, Ured nadzornog inženjera

Broj artikla

0073.0589

## Tehnički podaci

Volumen zraka	392 m <sup>3</sup> /h
Brzina	3.395 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	121 W
I <sub>Maks.</sub>	0,7 A
Vrsta zaštite	IP X5
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Glavni kabel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	4,8 kg
Težina s pakovanjem	5,4 kg
Nominalna dužina	100 mm
Širina	333 mm
Visina	261 mm
Dubina	333 mm
Širina s pakovanjem	385 mm
Visina s pakovanjem	300 mm
Dubina s pakovanjem	385 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 60 °C
Razina zvučnog tlaka	56 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)

## EHD 10/2 EC


Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799735892

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA5, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	25	31	37	32	33	0	0	45
<b>L<sub>WA5, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	34	45	52	46	49	39	19	59
<b>L<sub>WA5, S6</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	40	53	61	55	60	51	39	68
<b>L<sub>WA5, S8</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	44	58	68	63	67	59	48	76
<b>L<sub>WA5, S10</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	48	61	74	68	73	65	54	81

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

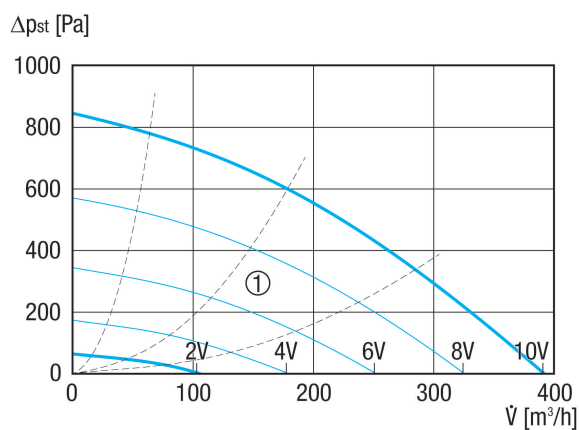

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 2 - 10 V

# EHD 10/2 EC

Crtež s veličinama [mm]

