

## EHD 12/2 EC



## Kratka informacija

Mini krovni ventilator za privatnu ili komercijalnu primjenu, DN 125, volumen zraka 512 m<sup>3</sup>/h, motor s tehnologijom EC

## Primjeri primjene

Staklenik, Garaža, Građevinski kontejner, Ured nadzornog inženjera

Broj artikla

0073.0590

## Tehnički podaci

|   |   |
|---|---|
| Volumen zraka                                   | 512 m <sup>3</sup> /h                         |
| Brzina  | 3.395 1/min                                   |
| Tip propelera                                   | radijalni                                     |
| S mogućnošću upravljanja brzinom                | ✓   |
| Mogućnost obrnutog načina rada                  | –   |
| Vrsta napona                                    | Jednofazna struja                             |
| Nazivni napon                                   | 230 V   |
| Frekvencija struje                              | 50 Hz/60 Hz                                   |
| Nominalna snaga                                 | 122 W   |
| I <sub>Maks.</sub>                              | 0,7 A   |
| Vrsta zaštite                                   | IP X5   |
| Toplinska klasa                                 | F   |
| Moguća promjena pola                            | –   |
| Glavni kabel                                    | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                       |
| Mjesto ugradnje                                 | Krov  |
| Položaj za ugradnju                             | okomito                                       |
| Materijal                                       | Čelični lim, pocinčani                        |
| Boja  | srebrna                                       |
| Težina  | 4,8 kg  |
| Težina s pakovanjem                             | 5,3 kg  |
| Nominalna dužina                                | 125 mm  |
| Širina  | 333 mm  |
| Visina  | 261 mm  |
| Dubina  | 333 mm  |
| Širina s pakovanjem                             | 385 mm  |
| Visina s pakovanjem                             | 300 mm  |
| Dubina s pakovanjem                             | 385 mm  |
| Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub> | -20 °C do 60 °C                               |
| Razina zvučnog tlaka                            | 56 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja) |

# EHD 12/2 EC


|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Jedinica za pakiranje | 1 kom         |
| Asortiman             | E             |
| GTIN (EAN)            | 4012799735908 |

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

|   | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|---|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>L<sub>WA5, S2</sub></b><br><b>(dB(A))</b>  | –     | 24     | 31     | 38     | 33    | 35    | 26    | 20    | 45     |
| <b>L<sub>WA5, S4</sub></b><br><b>(dB(A))</b>  | –     | 33     | 44     | 51     | 45    | 51    | 39    | 22    | 59     |
| <b>L<sub>WA5, S6</sub></b><br><b>(dB(A))</b>  | –     | 43     | 52     | 60     | 54    | 61    | 50    | 40    | 68     |
| <b>L<sub>WA5, S8</sub></b><br><b>(dB(A))</b>  | –     | 41     | 57     | 66     | 61    | 68    | 58    | 49    | 75     |
| <b>L<sub>WA5, S10</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | –     | 47     | 61     | 71     | 67    | 73    | 64    | 55    | 80     |

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

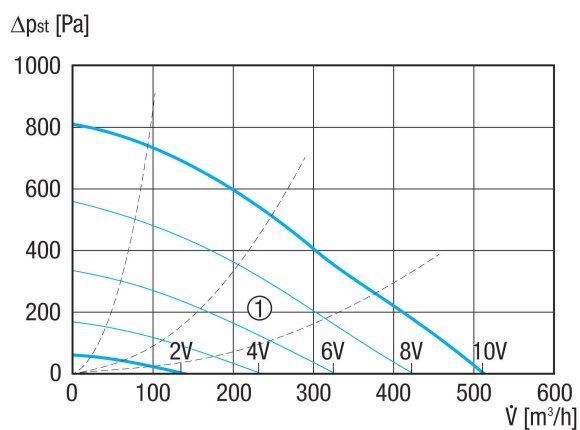

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 2 - 10 V

# EHD 12/2 EC

Crtež s veličinama [mm]

