

## EHD 15 EC



## Kratka informacija

Mini krovni ventilator za privatnu ili komercijalnu primjenu, DN 150, volumen zraka 608 m<sup>3</sup>/h, motor s tehnologijom EC

## Primjeri primjene

Staklenik, Garaža, Građevinski kontejner, Ured nadzornog inženjera

Broj artikla

0073.0561

## Tehnički podaci

|   |   |
|---|---|
| Volumen zraka                                   | 608 m <sup>3</sup> /h                         |
| Brzina  | 3.395 1/min                                   |
| Tip propelera                                   | radijalni                                     |
| S mogućnošću upravljanja brzinom                | ✓   |
| Mogućnost obrnutog načina rada                  | –   |
| Vrsta napona                                    | Jednofazna struja                             |
| Nazivni napon                                   | 230 V   |
| Frekvencija struje                              | 50 Hz/60 Hz                                   |
| Nominalna snaga                                 | 78 W  |
| I <sub>Maks.</sub>                              | 0,7 A   |
| Vrsta zaštite                                   | IP X5   |
| Toplinska klasa                                 | F   |
| Moguća promjena pola                            | –   |
| Glavni kabel                                    | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                       |
| Mjesto ugradnje                                 | Krov  |
| Položaj za ugradnju                             | okomito                                       |
| Materijal                                       | Čelični lim, pocinčani                        |
| Boja  | srebrna                                       |
| Težina  | 6,6 kg  |
| Težina s pakovanjem                             | 7,4 kg  |
| Nominalna dužina                                | 150 mm  |
| Širina  | 405 mm  |
| Visina  | 405 mm  |
| Dubina  | 302 mm  |
| Širina s pakovanjem                             | 435 mm  |
| Visina s pakovanjem                             | 415 mm  |
| Dubina s pakovanjem                             | 340 mm  |
| Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub> | -20 °C do 60 °C                               |
| Razina zvučnog tlaka                            | 53 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja) |

## EHD 15 EC


|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Jedinica za pakiranje | 1 kom         |
| Asortiman             | E             |
| GTIN (EAN)            | 4012799735618 |

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

|                   | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| $L_{WA5}$ (dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 73     |

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

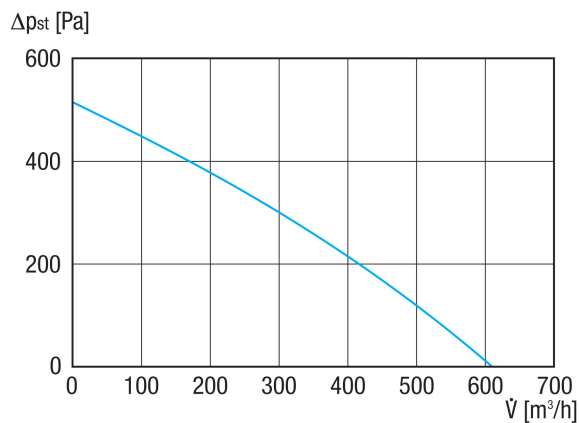

# EHD 15 EC

Crtež s veličinama [mm]

