

EHD 20 EC



Kratka informacija

Mini krovni ventilator za privatnu ili komercijalnu primjenu, DN 200, volumen zraka 745 m³/h, motor s tehnologijom EC

Primjeri primjene

Staklenik, Garaža, Građevinski kontejner, Ured nadzornog inženjera

Broj artikla

0073.0563

Tehnički podaci

Volumen zraka	745 m ³ /h
Brzina	3.395 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	85 W
I _{Maks.}	0,77 A
Vrsta zaštite	IP X5
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Glavni kabel	3 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	6,6 kg
Težina s pakovanjem	7,4 kg
Nominalna dužina	200 mm
Širina	405 mm
Visina	405 mm
Dubina	302 mm
Širina s pakovanjem	435 mm
Visina s pakovanjem	415 mm
Dubina s pakovanjem	340 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C
Razina zvučnog tlaka	48 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)

EHD 20 EC


Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799735632

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

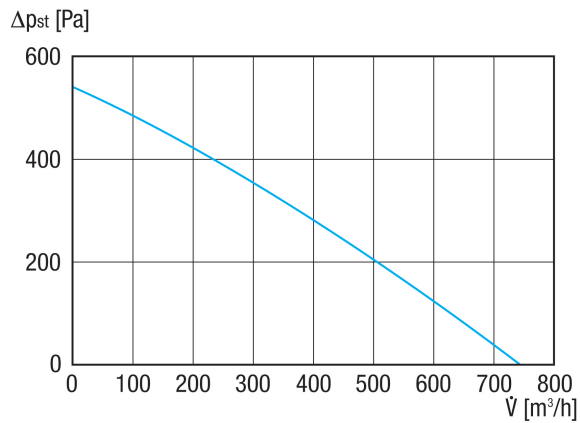

EHD 20 EC

Crtež s veličinama [mm]

