

## EHD 25/2 EC



## Kratka informacija

Mini krovni ventilator za privatnu ili komercijalnu primjenu, DN 250, volumen zraka 911 m<sup>3</sup>/h, motor s tehnologijom EC

## Primjeri primjene

Staklenik, Garaža, Građevinski kontejner, Ured nadzornog inženjera

Broj artikla

0073.0594

## Tehnički podaci

Volumen zraka	911 m <sup>3</sup> /h
Brzina	3.395 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	172 W
I <sub>Maks.</sub>	0,77 A
Vrsta zaštite	IP X5
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Glavni kabel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	7,8 kg
Težina s pakovanjem	7,5 kg
Nominalna dužina	250 mm
Širina	405 mm
Visina	405 mm
Dubina	302 mm
Širina s pakovanjem	435 mm
Visina s pakovanjem	415 mm
Dubina s pakovanjem	340 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 60 °C
Razina zvučnog tlaka	49 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)

## EHD 25/2 EC


Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799735946

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA5, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	17	29	31	32	21	0	0	42
<b>L<sub>WA5, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	30	41	44	49	47	37	18	59
<b>L<sub>WA5, S6</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	38	49	52	57	56	56	39	67
<b>L<sub>WA5, S8</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	40	55	60	62	63	57	54	74
<b>L<sub>WA5, S10</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	45	59	64	67	67	63	66	78

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

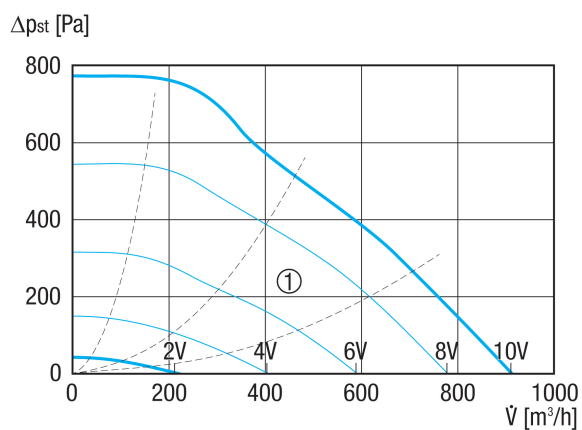

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 2 - 10 V

# EHD 25/2 EC

Crtež s veličinama [mm]

