

EKR 20-3 EC



Kratka informacija

Zvučno izolirana kutija za ispusni zrak, DN 200, izmjenična struja, EC tehnologija

Primjeri primjene

Kuhinjska napa, Kuhinja kantine, Odsisavanje na radnom mjestu

Broj artikla

0080.0633

Tehnički podaci

Volumen zraka	2.200 m ³ /h
Brzina	4.000 1/min
Tip propelera	radijalni
Smjer zraka	Odsis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	693 W
I _{Maks.}	3,2 A
Vrsta zaštite	IP 54
Mjesto ugradnje	Zid/strop / Pod
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	28 kg
Težina s pakovanjem	33,43 kg
Promjer priključka	200 mm
Nominalna dužina	200 mm
Prikladno za nominalnu dužinu	200 mm
Duljina	492 mm
Širina	492 mm
Visina	574 mm
Dubina	480 mm
Širina s pakovanjem	595 mm
Visina s pakovanjem	660 mm
Dubina s pakovanjem	590 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	120 °C

EKR 20-3 EC

Temperatura okoline	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799806332

Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)

Ukupna učinkovitost η	63 %
Kategorija učinkovitosti	statička
Potreban VSD	da
Godina proizvodnje	Vidi nazivnu pločicu
Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registariski sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Br. art.	0080.0633
$P_{BEP} / \text{volumen zraka}_{BEP} / P_{fs, BEP}$	0,5 kW / 1.116 m ³ /h
n_{BEP}	12 1/min
Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju	vidi upute za montažu
Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju	vidi upute za montažu
Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u kategoriji mjerenja	vidi upute za montažu
P_f, BEP	858 Pa
Razina jačine zvuka L_{WA7}	80 dB(A)

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	80
L_{WA5} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	85
L_{WA6} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	85


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

EKR 20-3 EC

Krivulja

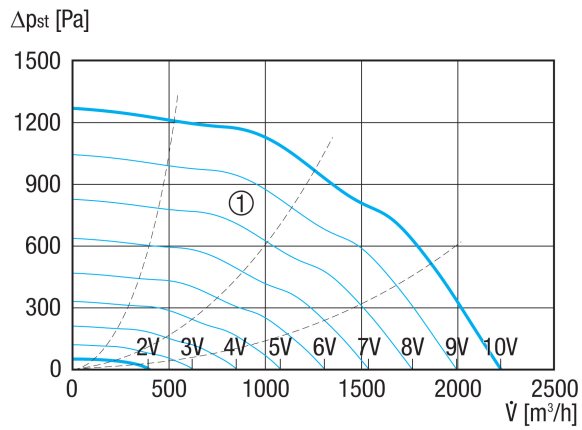

① Pomočne karakteristike za upravljački napon 3–10 V

EKR 20-3 EC

Crtež s veličinama [mm]

