

EKR 25-3 EC



Kratka informacija

Zvučno izolirana kutija za ispusni zrak, DN 250, izmjenična struja, EC tehnologija

Primjeri primjene

Kuhinjska napa, Kuhinja kantine, Odsisavanje na radnom mjestu

Broj artikla

0080.0634

Tehnički podaci

Volumen zraka	2.850 m ³ /h
Brzina	3.650 1/min
Tip propelera	radijalni
Smjer zraka	Odsis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	894 W
I _{Maks.}	4,2 A
Vrsta zaštite	IP 54
Mjesto ugradnje	Zid/strop / Pod
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	36,4 kg
Težina s pakovanjem	44,9 kg
Promjer priključka	250 mm
Nominalna dužina	250 mm
Prikladno za nominalnu dužinu	250 mm
Duljina	592 mm
Širina	592 mm
Visina	693 mm
Dubina	549 mm
Širina s pakovanjem	745 mm
Visina s pakovanjem	735 mm
Dubina s pakovanjem	675 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	120 °C

EKR 25-3 EC

Temperatura okoline	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799806349

Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)

Ukupna učinkovitost η	63 %
Kategorija učinkovitosti	statička
Potreban VSD	da
Godina proizvodnje	Vidi nazivnu pločicu
Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registar sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Br. art.	0080.0634
P_{BEP} /volumen zraka $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,87 kW / 1.800 m ³ /h
Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju	vidi upute za montažu
Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju	vidi upute za montažu
Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u kategoriji mjerenja	vidi upute za montažu
P_f, BEP	901 Pa
Razina jačine zvuka L_{WA7}	80 dB(A)

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	78
L_{WA5} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	86
L_{WA6} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	86


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

EKR 25-3 EC

Krivulja

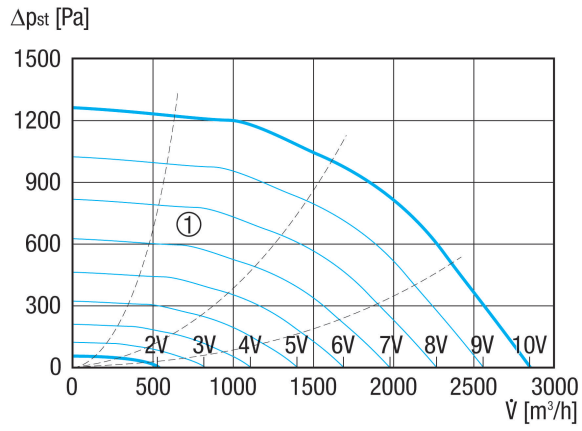

① Pomočne karakteristike za upravljački napon 3–10 V

EKR 25-3 EC

Crtež s veličinama [mm]

