

ERK 125



Kratka informacija

Dijagonalni ventilator, za ugradnju cijevi, DN 125, dvostupanjski

Primjeri primjene

Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Prostorija za zadržavanje, Prostorija za izlaganje, Radionica

Broj artikla

0080.0177

Tehnički podaci

Model	Standardni model
Volumen zraka	180 m ³ /h / 300 m ³ /h
Brzina	1.700 1/min / 2.300 1/min
Tip propelera	dijagonalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	18 W / 30 W
I _{Maks.}	0,1 A / 0,18 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Polipropilen
Težina	2 kg
Nominalna dužina	125 mm
Širina	168 mm
Visina	232 mm
Dubina	279 mm
Temperatura struje zraka	40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799801771

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA5} , ni- sko (dB(A))	–	40	45	45	43	36	27	20	46

ERK 125

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} , visoko (dB(A))	–	47	52	53	52	45	37	27	54

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

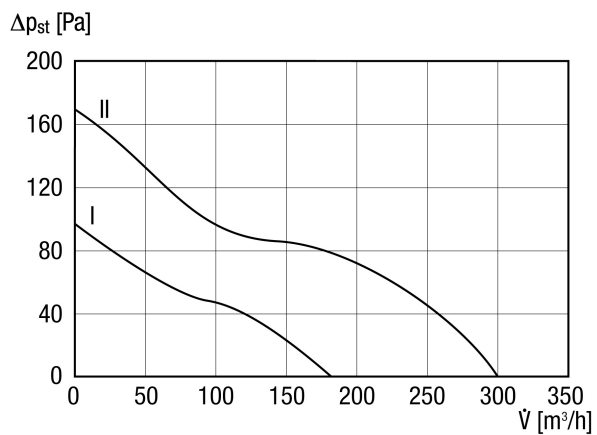

Crtež s veličinama [mm]

