

ERM 22 Ex t/60 Hz



Kratka informacija

Poluradijalni cijevni ventilator, DN 220, jednofazna struja 230 V/60 Hz, protueksplozivna zaštita, medij: prašina

Broj artikla

0080.0377

Tehnički podaci

Volumen zraka	675 m ³ /h
Brzina	3.285 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	60 Hz
Nominalna snaga	310 W
cosφ	0,99
I _{Nomin.}	1,35 A
I _{maks. kod U_{Nomin.}}	1,35 A
Vrsta zaštite	IP 64
Toplinska klasa	B
Glavni kabel	3 x 1,5 mm ²
Materijal kućišta	Plastika
Materijal propelera	Plastika
Boja	signalna bijela, slična RAL 9004
Težina	6,48 kg
Težina s pakovanjem	7,66 kg
Nominalna dužina	200 mm
Širina	306 mm
Visina	310 mm
Dubina	269 mm
Širina s pakovanjem	340 mm
Visina s pakovanjem	310 mm
Dubina s pakovanjem	340 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 D
Oznaka EX u skladu s normom	Ex tb IIIC T200°C Db IP64 / Ex h IIIC T200°C Db
Temperatura okoline Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
I _A /I _N	1,7

ERM 22 Ex t/60 Hz


Vrijeme t_E	105
Način rada	S1
Potvrda o provjeri prototipa EZ-a	TÜV-A 18ATEX0055 X, IECEx tPS 19.0025X
Klasa temperature	T200°C
Kapacitet/napon kondenzatora	12 μ F/280V
Toplinska klasa izolacijskih materijala Th. Cl.	130 (B)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	G
GTIN (EAN)	4012799803775

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5, S5} (dB(A))	42	55	64	71	72	71	65	60	77

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

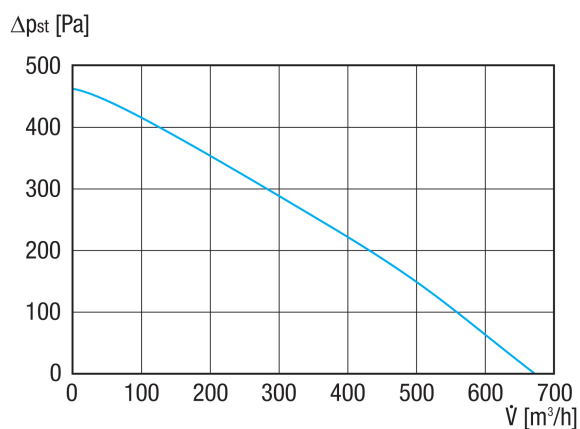

ERM 22 Ex t/60 Hz

Crtež s veličinama [mm]

