

## ERR 10/2 EC



## Kratka informacija

Radijalni cijevni ventilator, DN 100, volumen zraka 362 m<sup>3</sup>/h, motor s EC tehnologijom

## Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Odsisavanje na radnom mjestu, Tvornička postrojenja

Broj artikla 0073.0583

## Tehnički podaci

Volumen zraka	340 m <sup>3</sup> /h
Brzina	3.395 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-26 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Klasa energetske učinkovitosti	C
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	122 W
I <sub>Maks.</sub>	1,01 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Cijev
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, obložen prahom
Materijal kućišta	Čelični lim, obložen prahom
Boja	svijetlosiva
Težina	3,5 kg
Težina s pakovanjem	3,7 kg
Nominalna dužina	100 mm
Širina	215 mm
Visina	269 mm
Dubina	245 mm
Širina s pakovanjem	310 mm
Visina s pakovanjem	310 mm
Dubina s pakovanjem	270 mm

# ERR 10/2 EC


Temperatura struje zraka kod $I_{Maks}$ .	-20 °C do 60 °C
Razina zvučnog tlaka	39 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799735830

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA5, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	0	20	29	24	0	0	0	35
<b>L<sub>WA5, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	0	28	35	35	31	23	0	45
<b>L<sub>WA5, S6</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	23	35	43	43	39	37	26	53
<b>L<sub>WA5, S8</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	27	40	48	49	45	44	35	59
<b>L<sub>WA5, S10</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	32	44	53	54	50	49	41	64

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

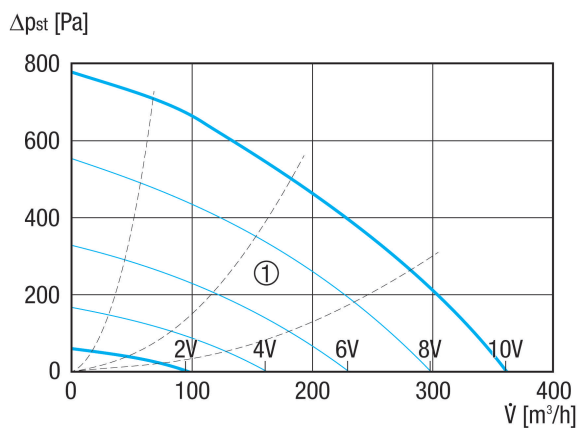

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 2 - 10 V

# ERR 10/2 EC

Crtež s veličinama [mm]

