

## ERR 12/1 EC



## Kratka informacija

Radijalni cijevni ventilator, DN 125, volumen zraka 403 m<sup>3</sup>/h, motor s EC tehnologijom

## Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Odsisavanje na radnom mjestu, Tvornička postrojenja

Broj artikla 0073.0567

## Tehnički podaci

Volumen zraka	403 m <sup>3</sup> /h
Brzina	3.395 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
SEC average	-27 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Klasa energetske učinkovitosti	B
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	77 W
I <sub>Maks.</sub>	0,7 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Cijev
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, obložen prahom
Materijal kućišta	Čelični lim, obložen prahom
Boja	svijetlosiva
Težina	3,1 kg
Težina s pakovanjem	3,3 kg
Nominalna dužina	125 mm
Širina	214 mm
Visina	269 mm
Dubina	245 mm
Širina s pakovanjem	310 mm
Visina s pakovanjem	310 mm
Dubina s pakovanjem	270 mm

## ERR 12/1 EC


Temperatura struje zraka kod $l_{Maks}$ .	-20 °C do 60 °C
Razina zvučnog tlaka	39 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799735670

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	60

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

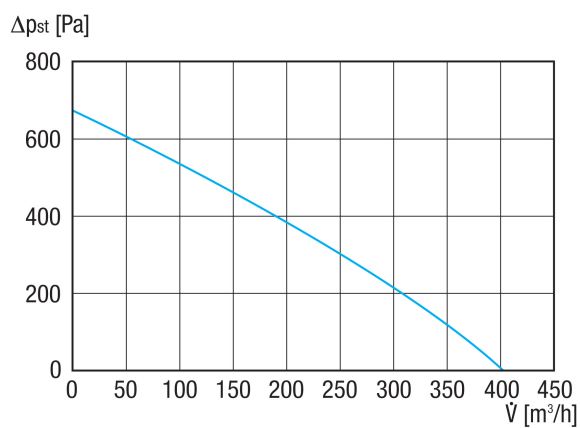

# ERR 12/1 EC

Crtež s veličinama [mm]

