

ERR 20/1 S



Kratka informacija

Radijalni cijevni ventilator, DN 200, jednofazna struja

Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Odsisavanje na radnom mjestu, Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Laboratorij

Broj artikla 0080.0276

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.000 m ³ /h
Brzina	2.590 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	150 W
I _{Nomin.}	0,7 A
I _{Maks.}	0,7 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	B
Materijal kućišta	Čelični lim, obložen prahom
Težina	5,1 kg
Nominalna dužina	200 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 40 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799802761

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2, S1} (dB(A))	19	44	26	28	28	27	10	5	45
L_{WA2, S2} (dB(A))	21	46	36	37	35	37	31	18	48
L_{WA2, S3} (dB(A))	26	46	41	46	43	44	43	33	52

ERR 20/1 S


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2, S4} (dB(A))	28	40	44	49	47	48	46	40	54
L_{WA2, S5} (dB(A))	33	43	45	52	51	51	48	44	57
L_{WA5, S1} (dB(A))	20	29	38	43	44	47	36	23	50
L_{WA5, S2} (dB(A))	27	34	46	51	54	54	57	40	61
L_{WA5, S3} (dB(A))	34	41	54	62	63	60	63	57	69
L_{WA5, S4} (dB(A))	36	44	57	65	67	63	64	62	72
L_{WA5, S5} (dB(A))	40	47	58	66	69	66	66	64	74
L_{WA6, S1} (dB(A))	18	30	40	38	43	45	27	16	48
L_{WA6, S2} (dB(A))	28	36	51	48	52	56	49	36	59
L_{WA6, S3} (dB(A))	34	41	57	58	60	60	58	52	66
L_{WA6, S4} (dB(A))	37	45	60	60	65	63	60	57	69
L_{WA6, S5} (dB(A))	38	47	61	62	67	66	62	60	72

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

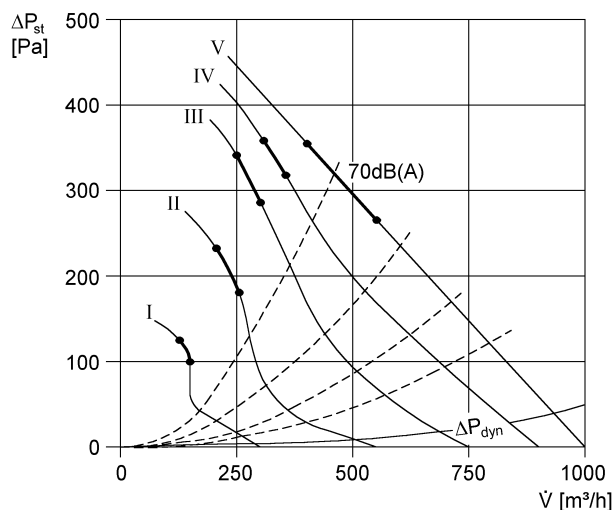

ERR 20/1 S

Crtež s veličinama [mm]

