

ERR 25/1



Kratka informacija

Radijalni cijevni ventilator, DN 250, jednofazna struja

Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Odsisavanje na radnom mjestu, Tvornička postrojenja, Skladišna prostorija, Laboratorij

Broj artikla

0080.0277

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.060 m ³ /h
Brzina	2.623 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230/220 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	148 W
I _{Maks.}	0,65 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, obložen prahom
Materijal kućišta	Čelični lim, obložen prahom
Boja	svijetlosiva
Težina	5,64 kg
Težina s pakovanjem	6,5 kg
Nominalna dužina	250 mm
Širina	380 mm
Visina	417 mm
Dubina	230 mm
Širina s pakovanjem	390 mm
Visina s pakovanjem	390 mm
Dubina s pakovanjem	300 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom

ERR 25/1

Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799802778

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, S1 (dB(A))	18	36	27	29	30	28	15	–	39
L_{WA2}, S2 (dB(A))	22	40	35	37	38	39	35	18	45
L_{WA2}, S3 (dB(A))	26	42	42	46	46	48	49	34	54
L_{WA2}, S4 (dB(A))	30	42	44	49	51	52	49	42	57
L_{WA2}, S5 (dB(A))	31	42	46	51	54	55	51	44	60
L_{WA5}, S1 (dB(A))	21	33	35	39	45	51	34	24	53
L_{WA5}, S2 (dB(A))	27	39	43	49	51	57	54	40	60
L_{WA5}, S3 (dB(A))	33	43	52	60	61	58	63	54	67
L_{WA5}, S4 (dB(A))	37	46	56	65	65	61	66	62	71
L_{WA5}, S5 (dB(A))	39	48	59	66	68	64	67	67	74
L_{WA6}, S1 (dB(A))	22	36	39	41	43	46	31	20	49
L_{WA6}, S2 (dB(A))	29	40	51	51	53	52	53	38	59
L_{WA6}, S3 (dB(A))	35	45	57	62	62	60	63	55	68
L_{WA6}, S4 (dB(A))	37	48	60	64	66	64	63	62	71
L_{WA6}, S5 (dB(A))	40	50	62	67	69	67	64	64	74


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

ERR 25/1

Krivulja

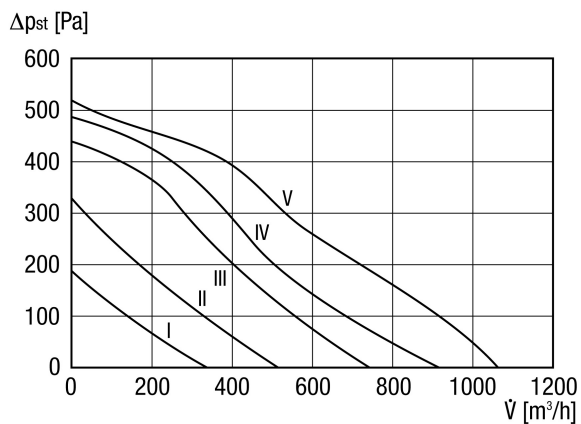

Crtež s veličinama [mm]

