


ER EC RF17

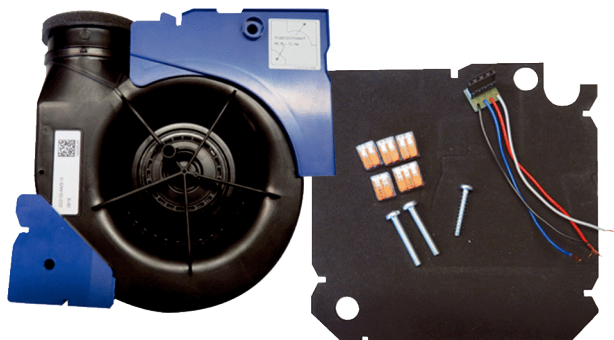

Kratka informacija

Element ventilatora ER EC RF17 za podžbukno kućište UP-/UPD-/UPB 17, volumen zraka 30 m³/h/60 m³/h

Primjeri primjene

Element ventilatora za kućište ER 17, Kupaonica, Kuhinja, Obiteljska kuća za jednu obitelj, Prostorija za zadržavanje

Broj artikla

0093.0614


Tehnički podaci

Volumen zraka	20 m³/h / 30 m³/h / 40 m³/h / 60 m³/h / 100 m³/h (Ovisno o varijanti poklopca, stupnjevi se mogu varijabilno podesiti. ER-A: Stupanj 1 = 30 m³/h, Stupanj 2 = 60 m³/h. ER-AK/ER-AB: Može se podesiti stupanj 1 i stupanj 2 = 20/30/40/60/100 m³/h. ER-AH: Može se podesiti stupanj 1 = 20/30/40 m³/h, stupanj 2 = 60/100 m³/h.)
Brzina	500 1/min / 800 1/min / 1.050 1/min / 1.250 1/min / 1.800 1/min
Smjer zraka	Odsis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Apsorpcija struje	2 W / 2,5 W / 3 W / 5 W / 17 W
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	3/5 x 1,5 mm²
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Podžbukno
Vrsta sustava	decentralno
Materijal kućišta	Polipropilen (PP)
Boja	crna
Težina	0,76 kg
Težina s pakovanjem	1,05 kg
Razred filtra	ISO Coarse 30 % (G2)
Smjer ispuhivanja	bočno
Širina	225 mm
Visina	87 mm
Dubina	215 mm
Širina s pakovanjem	280 mm
Visina s pakovanjem	155 mm
Dubina s pakovanjem	280 mm

ER EC RF17

Temperatura struje zraka kod $I_{Maks.}$	40 °C
Razina zvučnog tlaka	26 dB(A) / 36 dB(A)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	B
GTIN (EAN)	4012799936145

Krivulja ER/EC i ER EC RF17 s ER GH bočnim ispuhivanjem

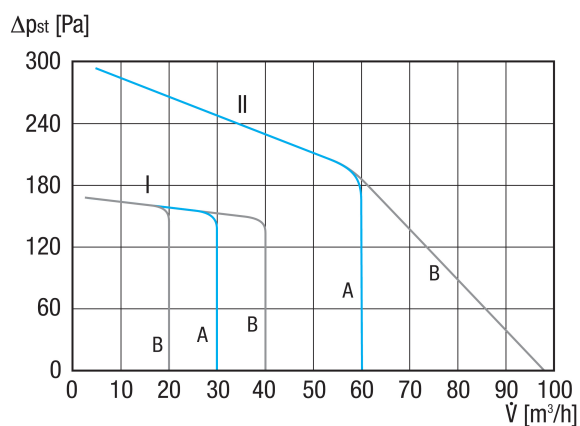

- I - Stupanj 1
 II - Stupanj 2
- Ⓐ Tvorničke postavke za stupanj osnovnog i nazivnog opterećenja u kombinaciji s poklopcem ER-A
- Ⓑ Druge postavke za stupnjeve osnovnog i nazivnog opterećenja u kombinaciji s poklopcima ER-AK/...-AH/...-AB