

ESR 12-2



Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija, DN 125, jednofazna struja

Broj artikla

0080.0056

Tehnički podaci

Volumen zraka	300 m³/h
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	100 W
I _{Nomin.}	0,35 A
I _{Maks.}	0,5 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina s pakovanjem	14,23 kg
Nominalna dužina	125 mm
Širina	380 mm
Visina	232 mm
Dubina	450 mm
Širina s pakovanjem	550 mm
Visina s pakovanjem	260 mm
Dubina s pakovanjem	395 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799800569

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2, S5} (dB(A))	—	36	35	35	30	24	16	15	40

ESR 12-2


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	–	40	41	34	34	32	29	24	47
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	–	43	50	52	58	55	52	47	62

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

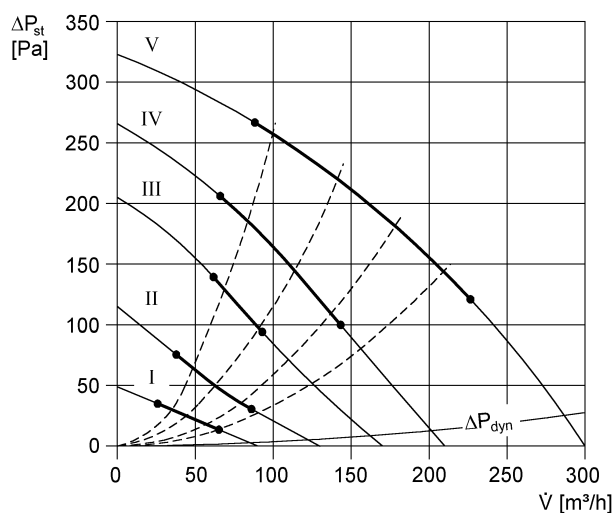

ESR 12-2

Crtež s veličinama [mm]

