

ESR 12-2 S



Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija s izvlačivim ventilatorom, DN 125, jednofazna struja

Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Ured nadzornog inženjera, Svlačionice

Broj artikla

0080.0617

Tehnički podaci

Volumen zraka	330 m ³ /h
Brzina	2.430 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Nominalna snaga	65 W
I _{Nomin.}	0,28 A
I _{Maks.}	0,3 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	B
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	12 kg
Težina s pakovanjem	13,2 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	125 mm
Širina s pakovanjem	555 mm
Visina s pakovanjem	255 mm
Dubina s pakovanjem	395 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 80 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	80 °C
Temperatura okoline	-20 °C do 80 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799806172

ESR 12-2 S

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	35	42	40	39	38	32	24	47
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	44	53	61	61	57	53	43	65
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	35	40	40	30	25	22	16	44

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

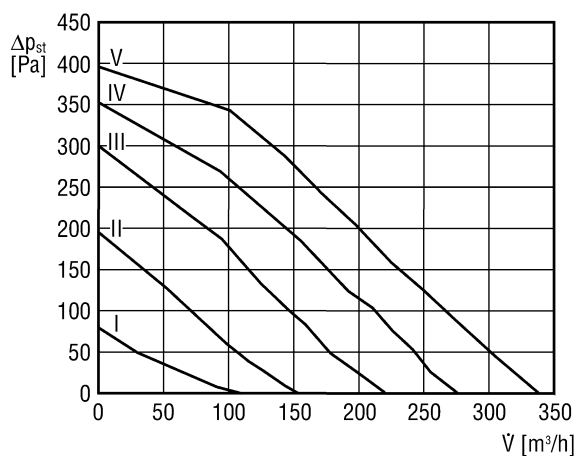

ESR 12-2 S

Crtež s veličinama [mm]

